


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

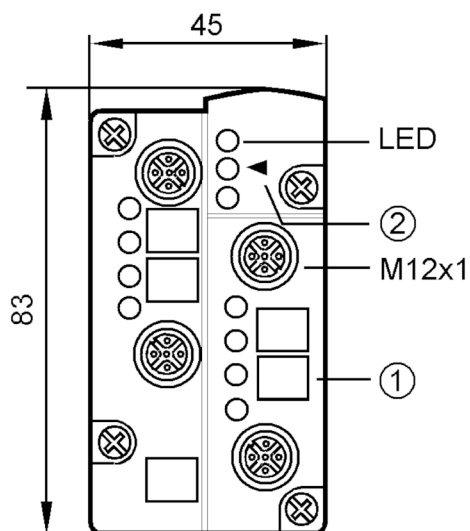

- 1 feliratmező
2 infravörös adapter pozícionáló stift

**Elektromos adatok**

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	250

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4
------------------------------	------------------------------

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	18...30; (Laposkábelben keresztül)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	200
Bemeneti áram Magas [mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony [mA]	0...2
Magas kapcsolási szint [V]	> 11
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
--------------------	------



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DI FKT M12

Környezeti körülmények							
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...50					
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		szenzor áramellátása: < 200 mA					
		-25...70 °C: < 150 mA					
Védettség		IP 67					
Tesztek / engedélyek							
EMC		EN 50295					
AS-i jellemzők							
AS-i verzió		2.1					
AS-i címzés		IR-címzés lehetséges					
Bővített címző üzemmód		nem					
AS-i profil		S-0.F.E					
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	0					
AS-i ID kód	[hex]	F.E					
Paraméterbitek hozzárendelése	paraméterbit	leírás					
	P0	választás Magas aktív / Alacsony aktív	/	pin	2 /	aljzat	I-1 / FKT 1
	P1	választás Magas aktív / Alacsony aktív	/	pin	2 /	aljzat	I-2 / FKT 2
	P2	választás Magas aktív / Alacsony aktív	/	pin	2 /	aljzat	I-3 / FKT 3
	P3	választás Magas aktív / Alacsony aktív	/	pin	2 /	aljzat	I-4 / FKT 4
Mechanikai adatok							
Súly	[g]	107,7					
Szerelés módja		AS-i interfész az FK alsó részekhez					
Anyagok		PBT					
Kijelzők / kezelési egységek							
Kijelző	üzem / működés			LED, zöld			
	hibák			LED, piros			
	működés			LED, sárga			
Tartozékok							
Tartozékok (választható)	Modulalsórész						



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DI FKT M12

Megjegyzések

Megjegyzések

Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:

I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4

A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.

Hiba esetén a funkció ellenőrző bemenetek magas és alacsony aktivitása (záró vagy nyitó elv) külön beállítható.

Hiba esetén a megfelelő bemenet piros LED-je világít és a LED 2 (HIBA) villog.


Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	Bemenetek
2	érezkelő tápellátás L+
3	funkció ellenőrző bemenet
4	érezkelő tápellátás L-
5	adatbemenet
	nem használt