


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DO T M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5208

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

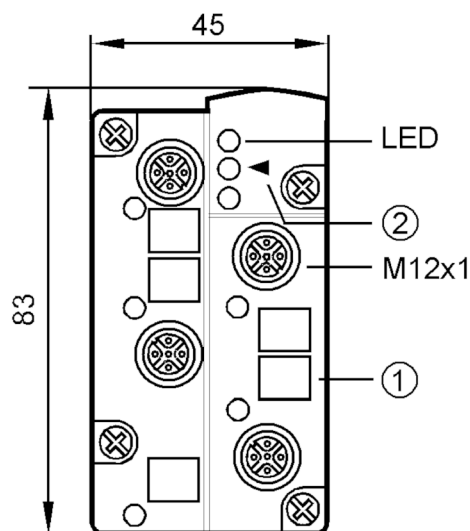

- 1 feliratmező
2 infravörös adapter pozícionáló stift



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	50
Max. összes áramterhelés [A]	2
Integrált Watchdog	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 4
------------------------------	------------------------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Digitális kimenetek száma	4
Áramkör	PNP
Feszültségtartomány DC [V]	15...30; (PELV szerint; Laposkábelen keresztül; cULus esetén a feszültségnek meg kell felelnie a "Limited Voltage/Current"-ben meghatározott értékeknek)
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	1000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 20 W (IEC 60947-5-1); cULus szerint: 700 mA)
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DO T M12

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	

AS-i jellemzők					
AS-i verzió		2.1			
AS-i címzés		IR-címzés lehetséges			
Bővített címző üzemmód		nem			
AS-i profil		S-8.0.E			
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	8			
AS-i ID kód	[hex]	0.E			
AS-i tanúsítvány		39201			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Kimenet	1	2	3	4
	aljzat	O-1	O-2	O-3	O-4
	pin	4	4	4	4

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	109
Szerelés módja	AS-i interfész az FK-E alsó részekhez	
Anyagok	PBT	

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga


Tartozékok	
Tartozékok (választható)	Modulalsórész

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK-E:

Csatlakozó: M12; kódolás: A



	Kimenetek
1	nem használt
2	nem használt
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet +
5	nem használt