




AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2251

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

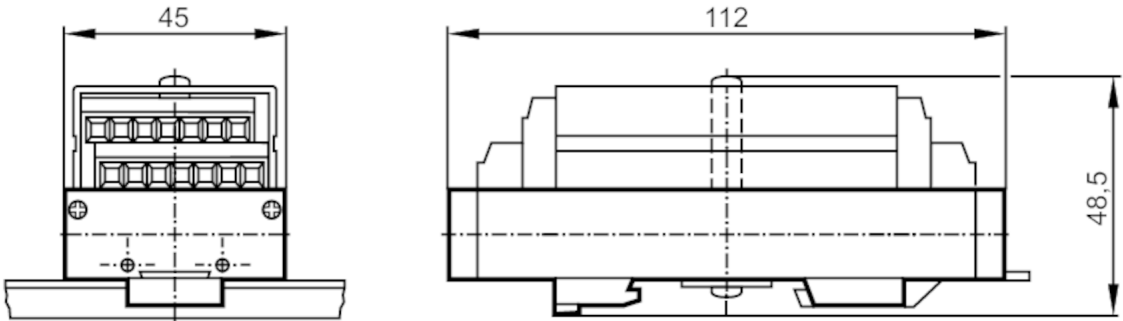

Felhasználási terület

Alkalmazás	Vezérlőszekrénybe való beszerelés
------------	-----------------------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA]	< 250
Max. összes áramterhelés [A]	0,6
Integrált Watchdog	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
------------------------------	--

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	20...30; (DC)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	200
Bemeneti áram Magas [mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony [mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint [V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Digitális kimenetek száma	4
Áramkör	PNP
Feszültségtartomány DC [V]	15...30; (PELV szerint)



AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	150
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i jellemzők

AS-i master profil	M2; M3; M4
AS-i profil	S-7.0
AS-i I/O konfiguráció [hex]	7
AS-i ID kód [hex]	0

Mechanikai adatok

Súly [g]	130
Szerelés módja	tartósín- és hátlapszerelés; a modulok sorba szerelhetők
Anyagok	PA; PVC

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld
	rövidzárlat	LED, piros

Megjegyzések

Megjegyzések	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	érzékelő tápellátás +24V
I-	érzékelő tápellátás 0V
E+	külső aktuátorellátás +24V
E-	külső aktuátorellátás 0V
I1...I4	kapcsoló bemenet érzékelő 1...4
O1...O4	kapcsoló kimenet aktuátor 1...4