




AS-Interface PCB modul

CabinetModule 4DI 4DO T W

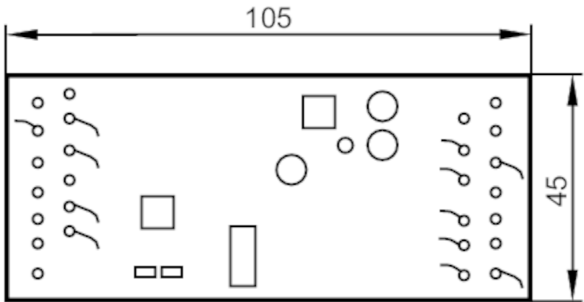

Felhasználási terület	
Alkalmazás	beépített ház
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	250
Max. összes áramterhelés [A]	0,2; (az összes AS-i megáplálású bemenet és kimenet összárma: 200 mA)
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	15...30; (DC)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	200
Bemeneti áram Magas [mA]	> 3
Bemeneti áram Alacsony [mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint [V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP
Digitális kimenetek száma	4
Áramkör	PNP
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	50
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen
Működtető tápkimenetek	AS-i



AS-Interface PCB modul

CabinetModule 4DI 4DO T W

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 20
Tesztek / engedélyek		
EMC		EN 50295
MTTF	[év]	322
AS-i jellemzők		
AS-i verzió		2.1
Bővített címző üzemmód		nem
AS-i master profil		M2; M3; M4
AS-i profil		S-7.0.F
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	0.F
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	115
Szerelés módja		Beszerelés a Moeller-házba RMQ Titan: I3M, I4M, I6M
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
Megjegyzések		
Megjegyzések	Az áramkört egy RMQ22-házban is lehet alkalmazni.	
	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.	
	A készüléket úgy szerelje be, hogy a szabadon lévő részeket ne lehessen megérinteni.	
Csomagolási egység		1 db


AS-Interface PCB modul

CabinetModule 4DI 4DO T W

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,2 m

Csatlakozás

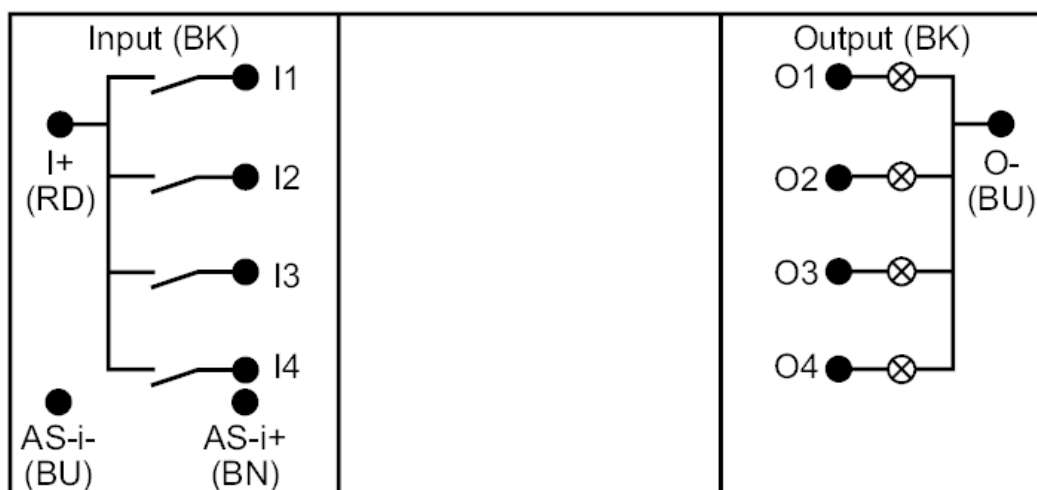

Érszínek :

BN = barna

BU = kék

BK = fekete

RD = piros