




A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	140
Max. összes áramterhelés	[A]	6
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 2; Relé kimenetek száma: 1
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		2
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Tápellátás	[V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	100
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint	[V]	> 10

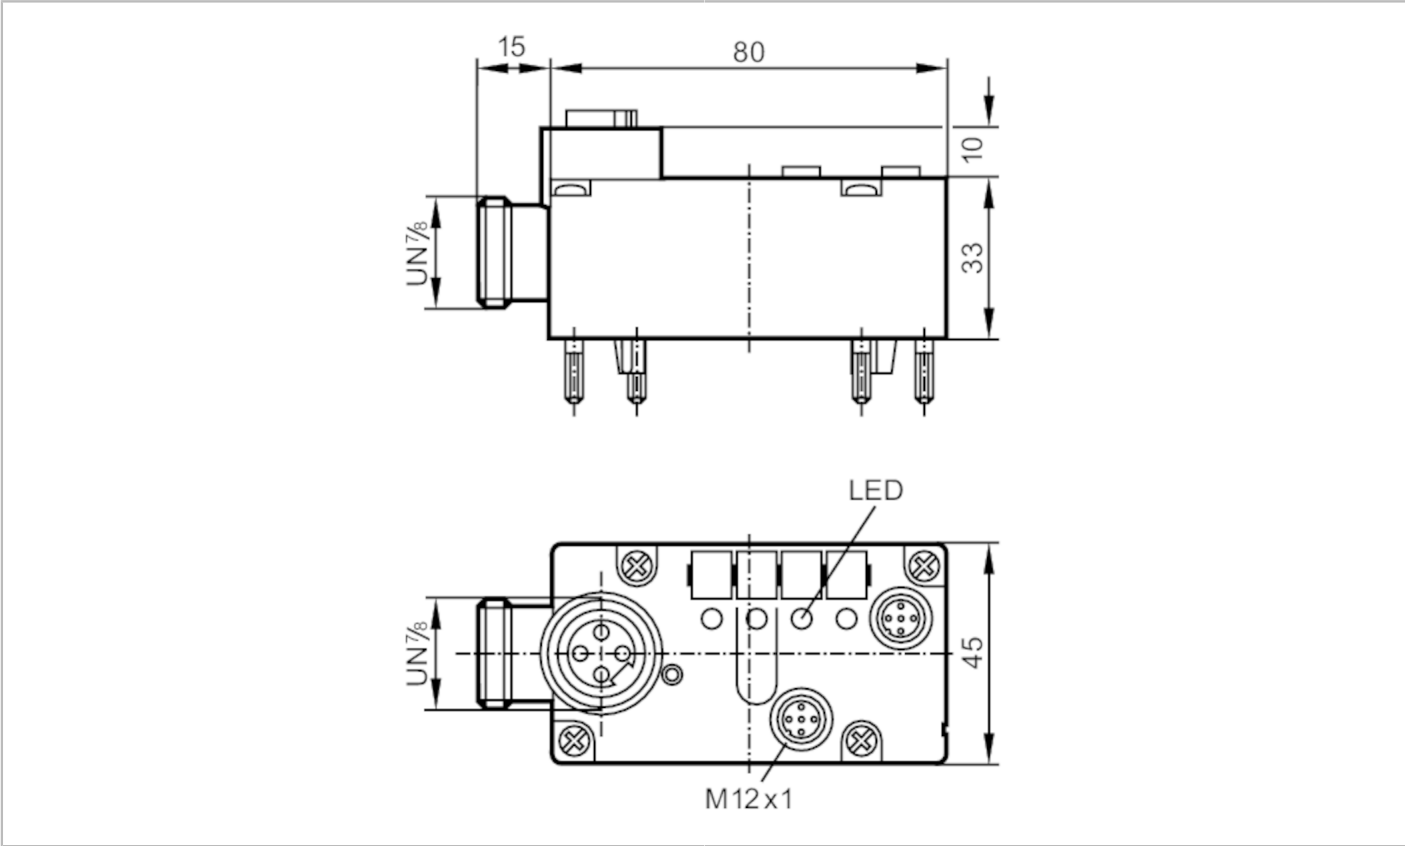

AS-Interface modul

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen
------------------------------------	------

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Feszültségtartomány DC [V]	24
Feszültségtartomány AC [V]	24...240
Relé kimenetek száma	1
Rövidzárlat-biztos	nem
Galvanikusan leválasztott	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...70
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
	EN 50178	

AS-i jellemzők

AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O konfiguráció [hex]	3				
AS-i ID kód [hex]	F				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	aljzat	I-1	I-2	O-3	-
	pin	2+4	2+4	1/4	-

Mechanikai adatok

Szerelés módja	AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez
Anyagok	PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	működés	LED, sárga

Megjegyzések

Megjegyzések	Be- és kimeneteket nem szabad galvanikusan összekötni.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozás




AS-Interface modul

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Csatlakozó: 7/8"; kódolás: A

Csatlakozó: M12; kódolás: A

Csatlakozó: 7/8"; kódolás: A



1	PWR feszültség + (L1)
2	földelés (PE)
3	PWR feszültség - (N)
	Bemenetek
1	érzékelő tápellátás L+
2+4	adatbemenet belső átkötés
3	érzékelő tápellátás L-