




AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Kifutó termék

Alternatív termékek: AC3218
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

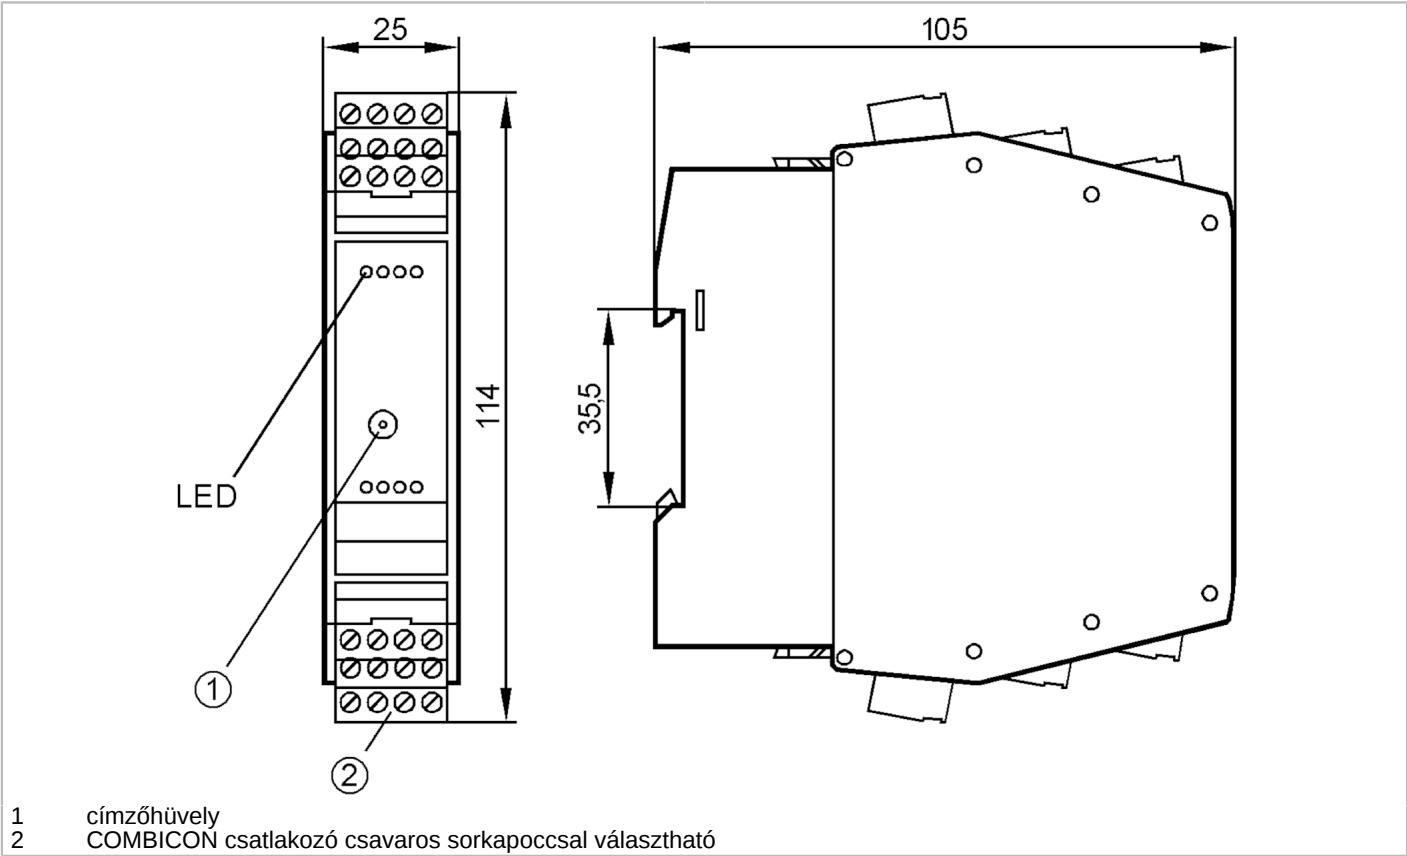

Felhasználási terület	
Alkalmazás	Vezérlőszekrénybe való beszerelés
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA]	12...57; (külső ellátás)
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	57; (külső tápellátás: 25 mA)
Polaritáscsere védelem	igen
Max. összes áramterhelés [A]	0,5; (külső tápellátás; külső tápellátással: 100 mA)
További feszültség ellátás [V]	24 DC; (PELV szerint)
További feszültség ellátás	választható
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 4
Kimenetek	
Analóg kimenetek száma	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Analóg áram kimenet	[mA]	0...20
Max. terhelés	[Ω]	600
Túlterhelés-védelem		igen
Analóg kimenet felbontása		16 (1 bit = 1 μA)
Működtető tápkimenetek		AS-i / AUX

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...85
Védettség		IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
MTTF	[év]	140

AS-i jellemzők

AS-i címzés	címzőhüvely
AS-i master profil	M3; M4
AS-i profil	S-7.3.6
AS-i I/O konfiguráció	[hex] 7
AS-i ID kód	[hex] 3.6

Paraméterbitek hozzárendelése	paraméterbit	leírás					
	P0	nem használt	/ 1	foglalt	/ 0	foglalt	
	P1	nem használt	/ 1	foglalt	/ 0	foglalt	
	P2	periférás hiba jelzése	: 1	aktivált	/ 0	deaktivált	
	P3	nem használt	/ 1	foglalt	/ 0	foglalt	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	175
Szerelés módja		DIN sínre szerelhető
Anyagok		PA 6.6

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld Feszültség AS-i / 24 V AUX
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga Csatornák 1...4

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Elektromos csatlakozás

COMBICON:

Csatlakozás

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	aktuátor tápellátás +24V
C1...4	analóg kimenet Áram
O-	aktuátor tápellátás 0V
0V	analóg kimenet 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	külső aktuátorellátás +24V
E-	külső aktuátorellátás 0V