


AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartL25 4 AO (V) C IP20



- 1 dugó kosaras-húzórugós csatlakozással
 2 feliratmező
 3 szerelés DIN sínre

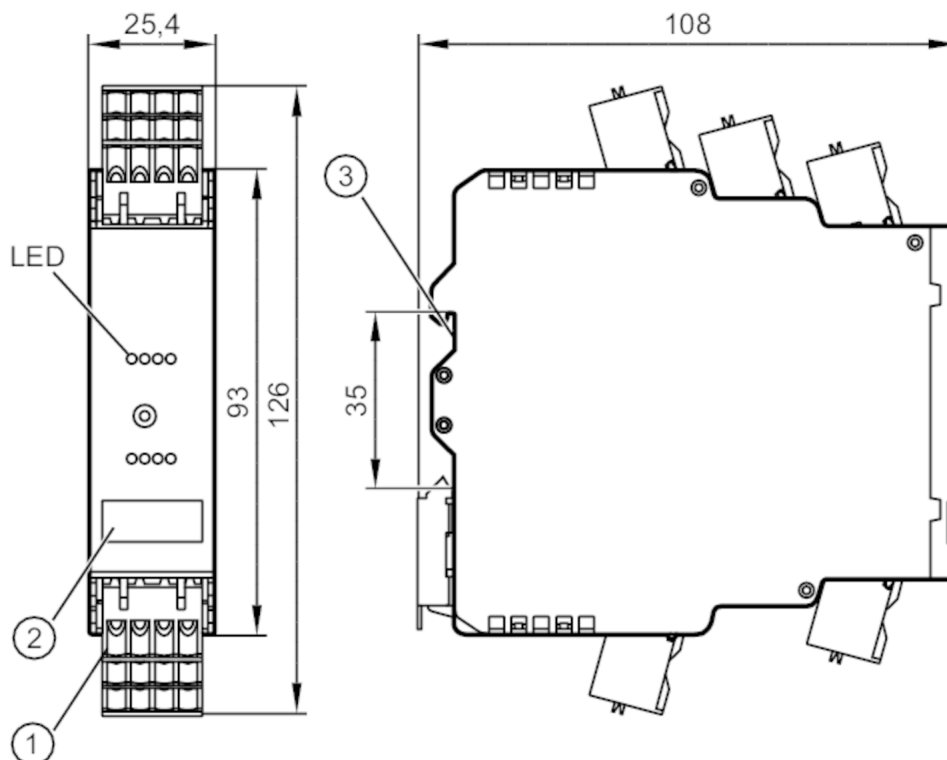

Felhasználási terület

Alkalmazás

Vezérlőszekrénybe való beszerelés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	157
Polaritáscsere védelem	igen
További feszültség ellátás [V]	20...30 DC; (AUX)
További feszültség ellátás	választható
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA]	550; (AUX)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Analog kimenetek száma: 4

Kimenetek

Analog kimenetek száma	4; (2-vezetékes vagy 4-vezetékes működtető csatlakoztatása)
Analog feszültség kimenet [V]	0...10
Min. terhelési ellenállás [Ω]	1000
Túlterhelés-védelem	igen
Analog kimenet felbontása	16 (1 bit = 1 μV)



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartL25 4 AO (V) C IP20

Működtető tápkimenetek	AS-i / AUX	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...75
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség		IP 20
Sorkapocs védettsége		IP 20
Szennyezési fok		2
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
UL minősítés	tápellátás	Class 2
AS-i jellemzők		
AS-i verzió		2.11; 3.0
AS-i címzés		címzőhüvely
Bővített címző üzemmód		nem
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.6
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	3.6
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	200,55
Szerelés módja		DIN sínre szerelhető
Anyagok		PC-GF20
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	analóg jel	LED, sárga Csatornák AO1...AO4
	diagnosztika	LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld AS-i, AUX
	hibák	LED, piros
Tartozékok		
Szállított tételek		Combicon csatlakozó
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartL25 4 AO (V) C IP20

Elektromos csatlakozás

pin elosztók: 4 x ; Raszterméret: 5,0 mm

Csatlakozás

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	aktuátor tápellátás +24V
V1...4	analóg kimenet Feszültség
O-	aktuátor tápellátás 0V
0V	analóg kimenet 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	külső aktuátorellátás +24V
E-	külső aktuátorellátás 0V