


AC522A



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 2AI C II 3D

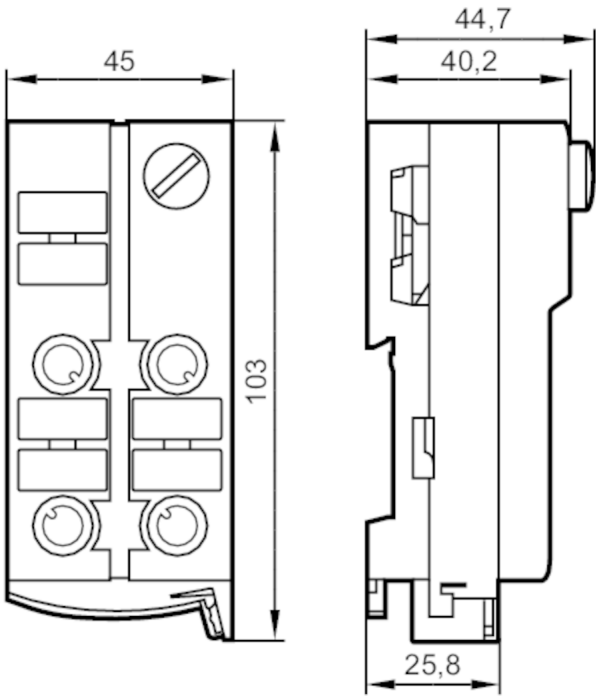

Felhasználási terület	
Alkalmazás	AS-i ATEX modul
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	250
Polaritáscsere védelem	igen
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 2
Bemenetek	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Analóg bemenetek száma	2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Analóg bemenet (áram) [mA]	4...20
Rövidzárlat védett analóg bemenetek	igen
Analóg bemenet felbontása	12 bit
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-10...50
Védettség	IP 50
Tesztek / engedélyek	
ATEX eszközjelölés	Ex II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50
EMC	EN 50295



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával

ClassicLine 2AI C II 3D	
MTTF	[év] 174

AS-i jellemzők	
AS-i verzió	2.11; 3.0
AS-i címzés	címzőhüvely
Bővített címző üzemmód	nem
AS-i master profil	M3; M4
AS-i profil	S-7.3.D
AS-i I/O konfiguráció [hex]	7
AS-i ID kód [hex]	3.D
AS-i tanusítvány folyamatban	igen

Mechanikai adatok	
Súly [g]	233
Szerelés módja	AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható
Anyagok	PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld Feszültség AS-i
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga Csatornák AI1, AI2


Elektromos csatlakozás	
Modulcsatlakozás	Laposkábelek

Tartozékok	
Szállított tételek	alsórész
Tartozékok (választható)	zárósapka: M12, E73004
	behatásoktól védő ház:, E7000A

Megjegyzések	
Megjegyzések	Mechanikai védelmet kell megvalósítani.
	Ellenkező esetben az eszközt behatásoknak ellenálló burkolattal (E7000A) kell beépíteni.
	Aktuátorok AS-i-ről történő táplálása esetén a terhelés nem haladhatja meg a 200 mA-t.
	Az érzékelő és az AS-i hálózat között galvanikus kapcsolat van.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás	
gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: ; három irány lehetséges	

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	érzékelő tápellátás +24V
2	AI + analóg bemenet
3	érzékelő tápellátás 0V / analóg bemenet AI-
5	funkcionális föld