


Kiértékelőegység sebességfelügyelethez

D100/ 12VDC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

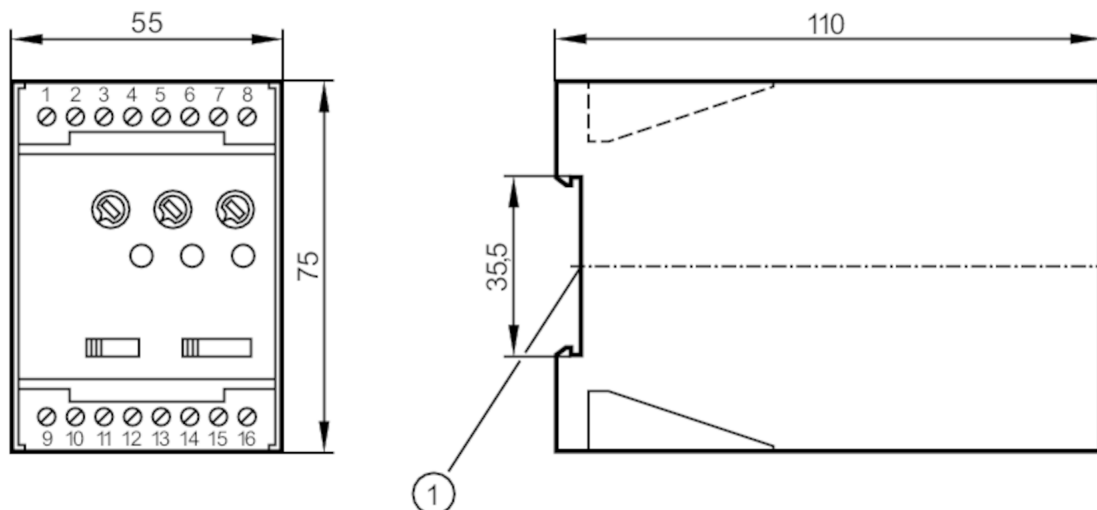

1 szerelés DIN sínre


Termékjellemzők

Ház	ház DIN sines szereléshez
Méretek [mm]	75 x 55 x 110

Felhasználási terület

Alkalmazás	impulzussorozatok univerzális kiértékelése az előírt érték meghaladása és el nem érése szempontjából; fordulatszám ellenőrzése
------------	--

Elektromos adatok

Névleges feszültség DC	[V]	24
Névleges feszültség toleranciája	[%]	10
Névleges feszültség toleranciája 2	[%]	10
Segédenergia az érzékelők számára DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Relé kimenetek száma: 1
------------------------------	-------------------------

Kimenetek

Relé kimenetek száma	1
Kontakt terhelhetősége	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Mérési / beállítási tartomány

Beállítási tartomány	[Imp/min]	5...5000
----------------------	-----------	----------

Pontosság / eltérés

Hiszterézis	[Sr %-a]	5...100
Reprodukálhatóság	[Sr %-a]	1



Kiértékelőegység sebességfelügyelethez

D100/ 12VDC

Reakcióidők		
Indítási késleltetés	[s]	0,5...15
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás	finombeállítás tartományokon belül, potenciométerrel	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Védettség		IP 40
Sorkapocs védettsége		IP 20
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	0,272
Ház	ház DIN sines szereléshez	
Méretek	[mm]	75 x 55 x 110
Anyagok	műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	LED, zöld
	üzem / működés	1 x LED, zöld




Kiértékelőegység sebességfelügyelethez

D100/ 12VDC

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás

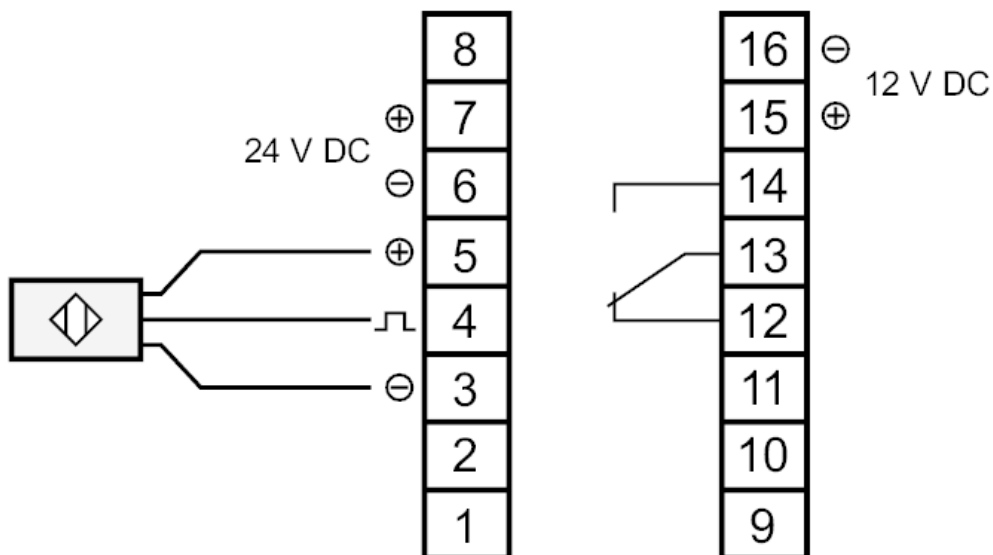

01:	nem használt
02:	nem használt
03:	DC érzékelő tápellátás (-)
04:	szenzorjel pnp
05:	DC érzékelő tápellátás (+)
06:	24 V DC tápfeszültség (-)
07:	24 V DC tápfeszültség (+)
08:	nem használt
09:	nem használt
10:	nem használt
11:	nem használt
12:	relé nyitó
13:	relé közös
14:	relé záró
15:	12 V DC tápfeszültség (+)
16:	12 V DC tápfeszültség (-)