




Kapcsolóerősítő

N200/SA-1 110-240VAC

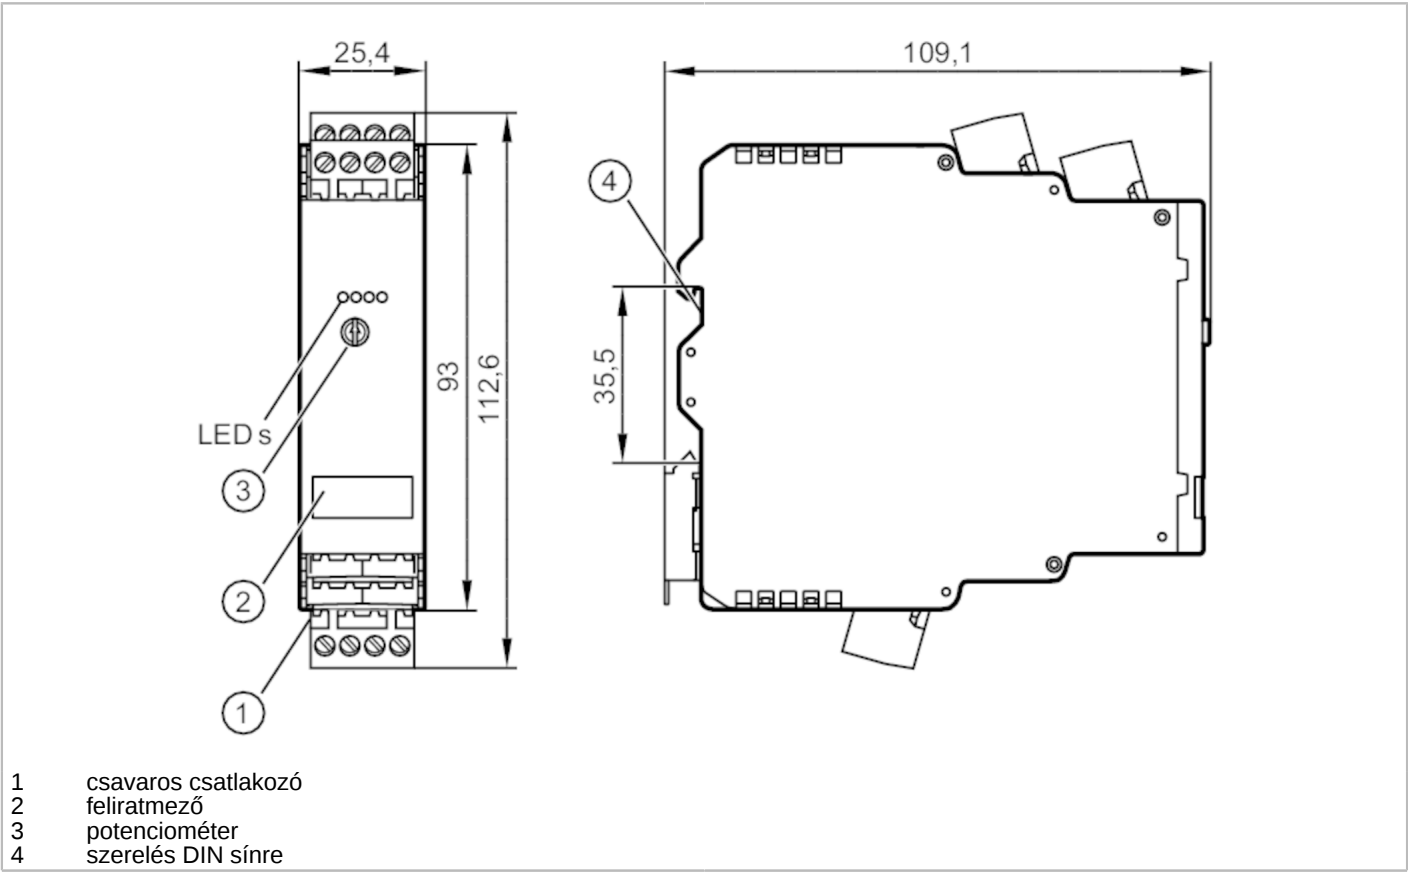

Termékjellemzők

Ház	ház DIN sines szereléshez
-----	---------------------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	Tápegység és jelkiértékelés
------------	-----------------------------

Elektromos adatok

Névleges feszültség AC	[V]	110...240
Névleges feszültség toleranciája	[%]	> 20
Névleges feszültség toleranciája 2	[%]	20...10
Névleges frekvencia AC	[Hz]	50...60
Szigetelési szilárdság	[V]	9
Max. teljesítményfelvétel AC	[W]	11
Segédenergia az érzékelők számára DC	[V]	24; (SELV, ± 10 %, 300 mA)
Csatornák száma		1

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Relé kimenetek száma: 1
------------------------------	-------------------------

Bemenetek

Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP/NPN
---------------------------------------	---------



Kapcsolóerősítő

N200/SA-1 110-240VAC


Kimenetek		
Relé kimenetek száma		1
Kontakt terhelhetősége		4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmos terhelés)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	80; (40 °C: 50 % nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	3000
Védettség		IP 20
Sorkapocs védettsége		IP 20
Szennyezési fok		2; ($\leq$ 240 V AC)
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	290
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	214
Ház		ház DIN sines szereléshez
Szerelés módja		sín; (TH35 EN 60715)
Anyagok		műanyag: PC-GF20
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	tápellátás	1 x LED, zöld
	Kimenet	1 x LED, sárga
	hibák	1 x LED, piros
Tartozékok		
Szállított tételek		csatlakozó: 3 x 4-pólusú, csavaros csatlakozással

Kapcsolóerősítő

N200/SA-1 110-240VAC

Elektromos csatlakozás

pin elosztók: 4 x ; Raszterméret: 5,0 mm

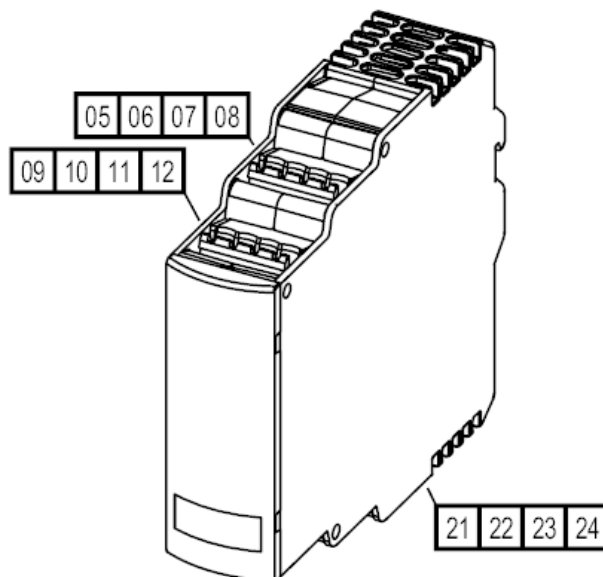Csatlakozás

05	relé záró
06	relé közös
07	relé közös
08	relé nyitó
09	DC érzékelő tápellátás (+)
10	szenzorjel pnp/npn
11	nem használt
12	DC érzékelő tápellátás (-)
21	AC tápfeszültség (L)
22	AC tápfeszültség (L)
23	AC tápfeszültség (N)
24	AC tápfeszültség (N)