




Kiértékelőegység irány- és sebességfelügyelethez

MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC

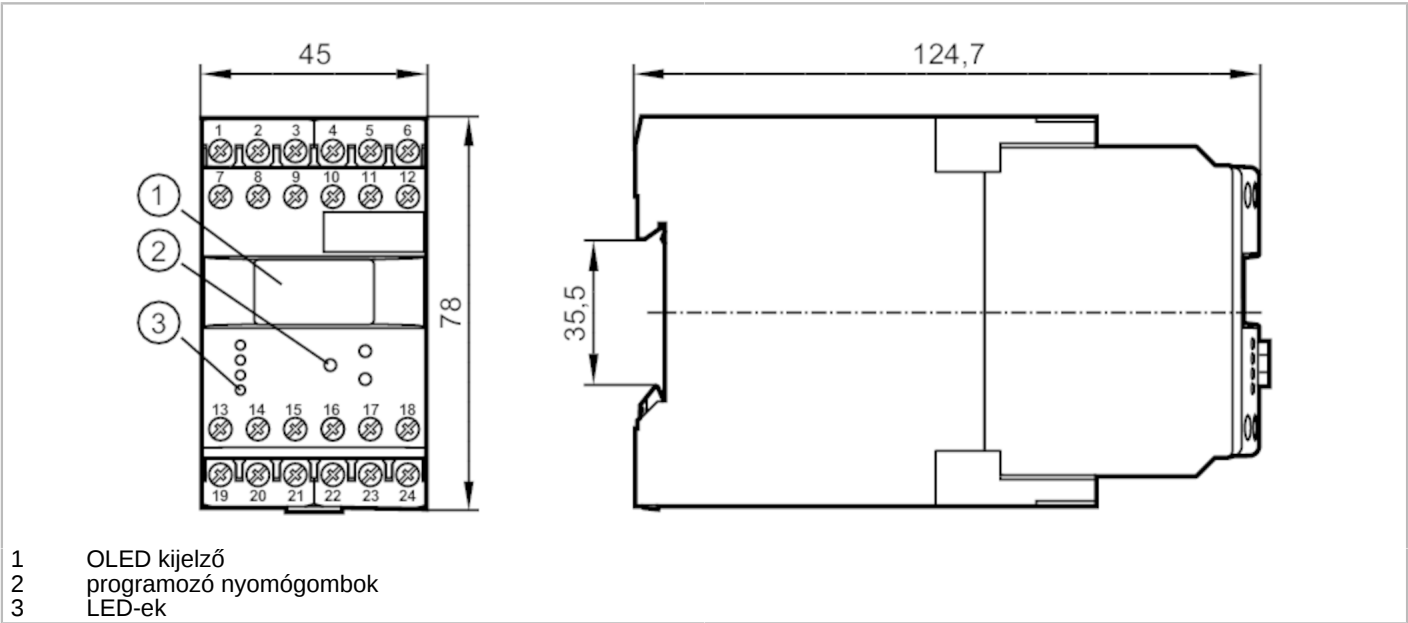

Termékjellemzők		
Ház		ház DIN sines szereléshez
Méretek	[mm]	78 x 45 x 124,7
Felhasználási terület		
Alkalmazás		mikroprocesszoros kiértékelő rendszer forgásirány felügyelethez és frekvenciához; fordulatszám és sebesség
Elektromos adatok		
Névleges feszültség AC	[V]	110...240
Névleges feszültség DC	[V]	27
Névleges feszültség toleranciája	[%]	< 10
Névleges feszültség toleranciája 2	[%]	20...10
Névleges frekvencia AC	[Hz]	50...60
Teljesítményfelvétel	[W]	3
Segédenergia az érzékelők számára DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Relé kimenetek száma: 2
Kimenetek		
Relé kimenetek száma		2
Kontakt terhelhetősége		6 A (250 V AC); B300, R300
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	80; (40 °C: 50 %)



Kiértékelőegység irány- és sebességfelügyelethez

MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC

Védettség	IP 50	
Sorkapocs védettsége	IP 20	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	380,5
Ház	ház DIN sines szereléshez	
Méretek	[mm]	78 x 45 x 124,7
Anyagok	műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző		OLED kijelző, 128 x 64 pixel háttérvilágítás
	kapcsolási állapot	LED, zöld
Megjegyzések		
Megjegyzések	A készülék a II. túlfeszültségkategóriába tartozik; 2 szennyezési fok	
Elektromos csatlakozás		
dupla sorkapcsok: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14		
1	DC tápfeszültség (L-)	
2	DC tápfeszültség (L+)	
3	áramellátás tranzisztorkimenetek (L+)	
4	szenzorjel 1 pnp	
5	DC érzékelő tápellátás (L+)	
6	DC érzékelő tápellátás (L-)	
7	AC tápfeszültség (L)	
8	AC tápfeszültség (N)	
9	nem használt	
10	szenzorjel 1 npn	
11	szenzorjel 2 pnp	
12	szenzorjel 2 npn	
13	relé 1 közös	
14	relé 1 záró	
15	relé 1 nyitó	
16	tranzisztorkimenet 1 pnp	
17	reset 1 pnp	
18	reset 2 pnp	
19	relé 2 közös	
20	relé 2 záró	
21	relé 2 nyitó	
22	nem használt	
23	nem használt	
24	tranzisztorkimenet 2 pnp	