



Kiértékelőegység csúszás és szinkronfutás felügyelethez

MONITOR/FS-1N/110-240VAC/DC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DS2503

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

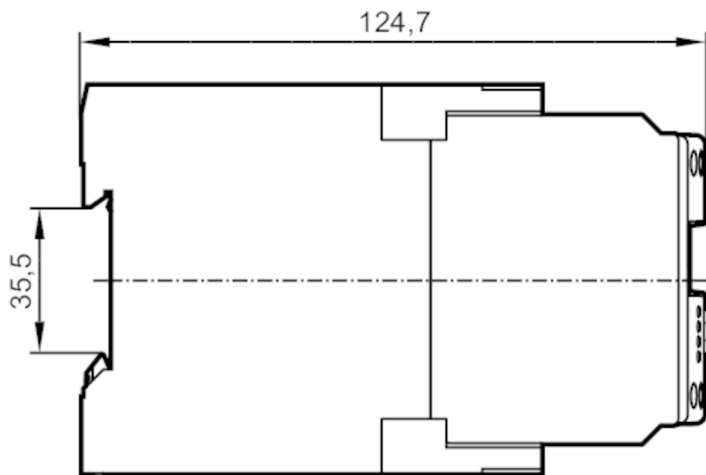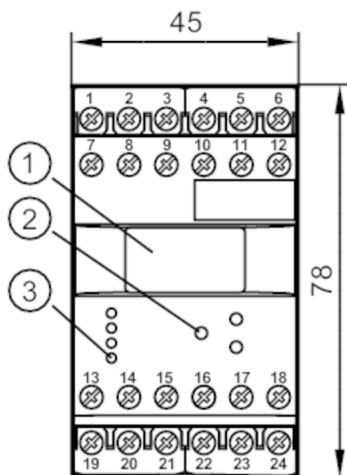

- 1 OLED kijelző
- 2 programozó nyomógombok
- 3 LED-ek



Termékjellemzők

Ház	ház DIN sínes szereléshez
Méretek [mm]	78 x 45 x 124,7

Felhasználási terület

Alkalmazás	impulzuskiértékelő-rendszer mikroprocesszorral a szlip/szinkronfutás ellenőrzéshez, továbbá frekvencia; fordulatszám és sebesség
------------	--

Elektromos adatok

Névleges feszültség AC [V]	110...240
Névleges feszültség DC [V]	27
Névleges feszültség toleranciája [%]	< 10
Névleges feszültség toleranciája 2 [%]	20...10
Névleges frekvencia AC [Hz]	50...60
Teljesítményfelvétel [W]	3
Segédenergia az érzékelők számára DC [V]	8,2

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Relé kimenetek száma: 2
------------------------------	-------------------------

Kimenetek

Relé kimenetek száma	2
Kontakt terhelhetősége	6 A (250 V AC); B300, R300



Kiértékelőegység csúszás és szinkronfutás felügyelethez

MONITOR/FS-1N/110-240VAC/DC

Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány Hz	[Hz]	0,1...1000
Beállítási tartomány	[Imp/min]	1...60000
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Védettség		IP 50
Sorkapocs védettsége		IP 20
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	386
Ház		ház DIN sines szereléshez
Méretek	[mm]	78 x 45 x 124,7
Anyagok		műanyag
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző		OLED kijelző, 128 x 64 pixel háttérvilágítás
	kapcsolási állapot	LED, zöld
Megjegyzések		
Megjegyzések	A készülék a II. túlfeszültségkategóriába tartozik; 2 szennyezési fok	
Elektromos csatlakozás		
dupla sorkapcsok: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14		
1	DC tápfeszültség (L-)	
2	DC tápfeszültség (L+)	
3	áramellátás tranzisztorkimenetek (L+)	
4	hiba kimenet 1	
5	8.2 V DC érzékelő tápellátás 1 (L-)	
6	8.2 V DC érzékelő tápellátás 1 (L+)	
7	AC tápfeszültség (L)	
8	AC tápfeszültség (N)	
9	nem használt	
10	hiba kimenet 2	
11	8.2 V DC érzékelő tápellátás 2 (L-)	
12	8.2 V DC érzékelő tápellátás 2 (L+)	
13	relé 1 közös	
14	relé 1 záró	
15	relé 1 nyitó	
16	tranzisztorkimenet 1 pnp	
17	reset 1 pnp	
18	reset 2 pnp	
19	relé 2 közös	
20	relé 2 záró	
21	relé 2 nyitó	
22	nem használt	
23	nem használt	
24	tranzisztorkimenet 2 pnp	