


DV2530



5-szegmenses fényoszlop IO-Link vezérléssel

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

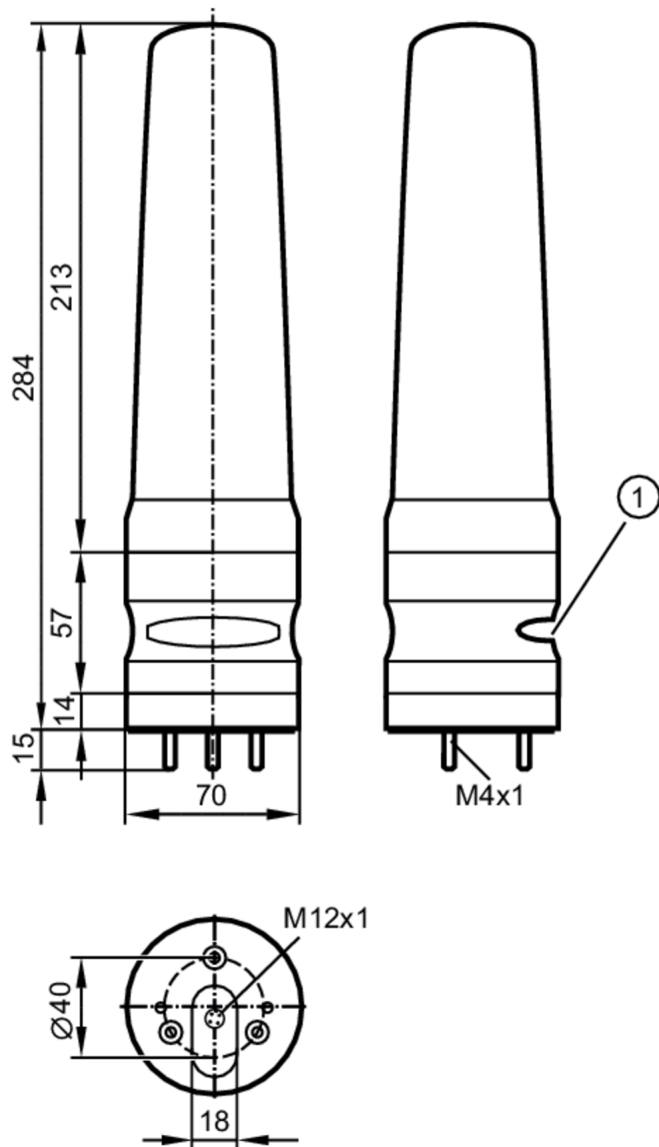

1 sziréna



Felhasználási terület

Alkalmazás

gépp állapot visszajelzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC	[V]	24
Áramfelvétel	[mA]	< 200

Bemenetek

Bemeneti áram Magas	[mA]	6
---------------------	------	---

Interfész

Kommunikációs interfész	IO-Link
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)



5-szegmenses fényoszlop IO-Link vezérléssel

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

IO-Link verzió	1.1	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
SIO-mód	igen	
Szükséges master port típus	A	
Min. folyamat ciklusidő [ms]	3,2	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	841

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...50
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...75
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90
Légnyomás [kPa]	< 106
Max. tengerszint feletti magasság [m]	2000
Védettség	IP 54

Mechanikai adatok

Súly [g]	563,5
Méreték [mm]	Ø 70 / L = 284
Anyagok	ház: ABS; lencse: PC

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	LED szegmens	5 x 4 LED
Hangjelzéssel		sziréna
Max. hangnyomás [dB]		85

Tartozékok

Tartozékok (választható)	rögzítőtalp, E89060
	fali rögzítő, E89061
	szerelőadapter, E89063
	tartókonzol oldalsó kábelkivezetéssel, E89064
	Rögzítőcső, E89065
	Rögzítőcső, E89066
	Rögzítőcső, E89067

Megjegyzések

Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység	1 db

5-szegmenses fényoszlop IO-Link vezérléssel

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	UB+
2	nem használt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammok és grafikonok

Falra szerelés



DV2530



5-szegmenses fényoszlop IO-Link vezérléssel

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

alap rögzítés

