


DV2910



20 LED-es jelzőlámpa

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

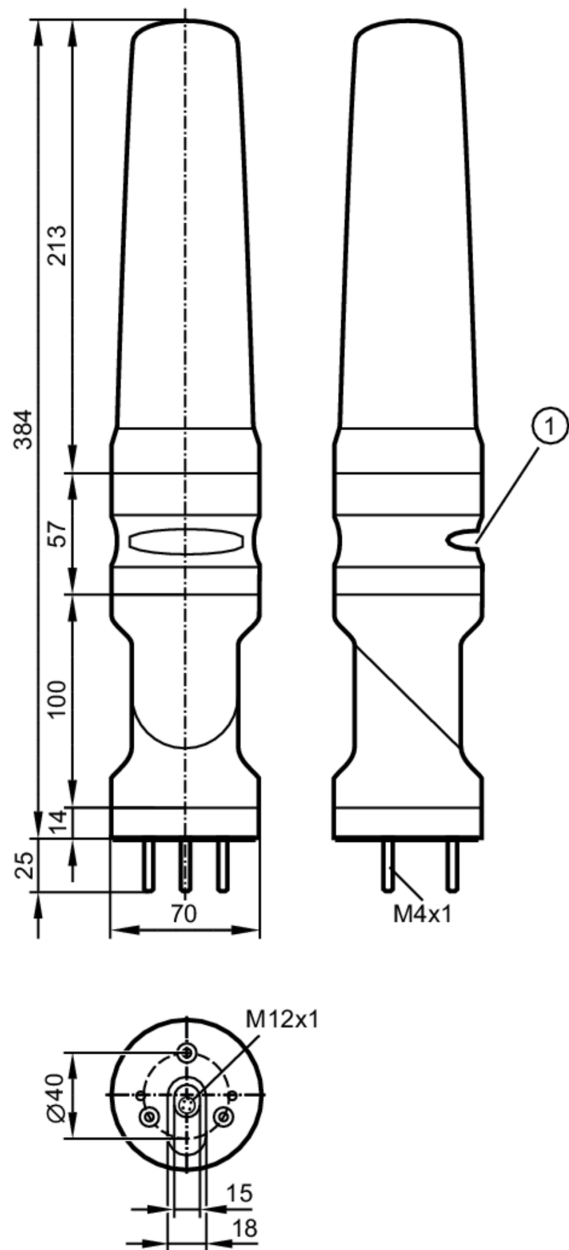

1 sziréna



Felhasználási terület

Alkalmazás

gépállapot visszajelzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC	[V]	24
Áramfelvétel	[mA]	< 200
Bekapcsolási áramcsúcs	[mA]	500; (2 ms; 400 mA; 50 ms)

Bemenetek

Bemeneti áram Magas	[mA]	6
---------------------	------	---



20 LED-es jelzőlámpa

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Interfész		
Kommunikációs interfész	IO-Link	
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
SIO-mód	igen	
Szükséges master port típus	A	
Min. folyamat ciklusidő [ms]	3,2	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	1533
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...50	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...75	
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90	
Légnyomás [kPa]	< 106	
Max. tengerszint feletti magasság [m]	2000	
Védettség	IP 54	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	593,9	
Szerelés módja	összeszerelő bak/állvány	
Méretek [mm]	Ø 70 / L = 384	
Anyagok	ház: ABS; lencse: PC	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	LED szegmens	20 x LED-ek, többszínű
Hangjelzéssel	sziréna	
Max. hangnyomás [dB]	85	
Tartozékok		
Tartozékok (választható)	rögzítőtalp, E89060	
	fali rögzítő, E89061	
	szerelőadapter, E89063	
	tartókonzol oldalsó kábelkivezetéssel, E89064	
	Rögzítőcső, E89065	
	Rögzítőcső, E89066	
	Rögzítőcső, E89067	
Megjegyzések		
Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.	
Csomagolási egység	1 db	

20 LED-es jelzőlámpa

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	UB+
2	nem használt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammok és grafikonok

Falra szerelés



DV2910

20 LED-es jelzőlámpa

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ



alap rögzítés

