


3 szegmenses jelzőlámpa

LED-Tower-3/IOL/Buzzer



1 szíréna

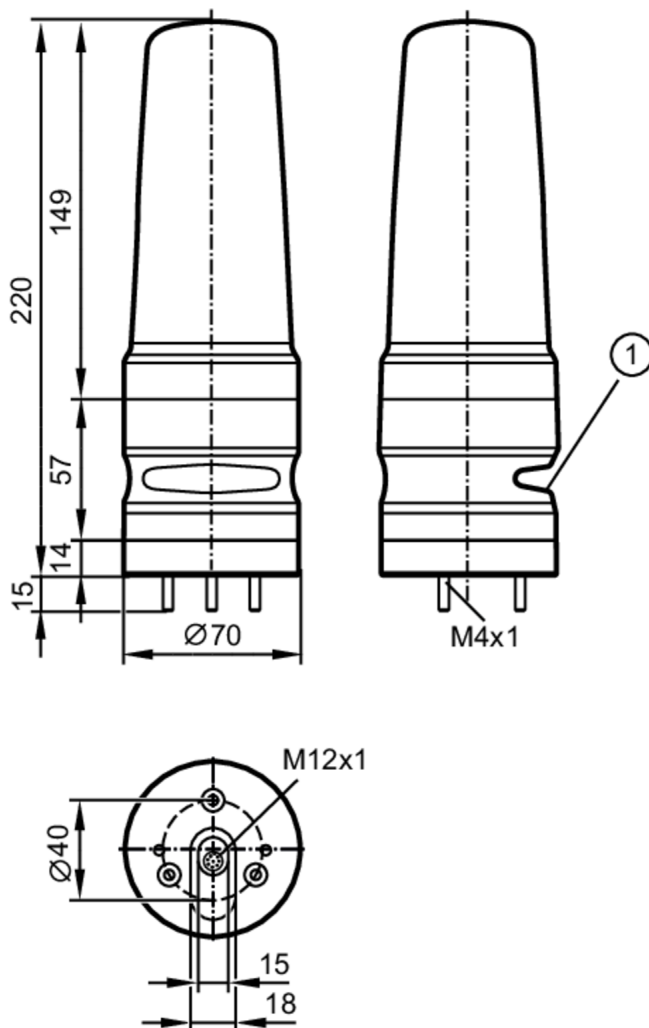

Felhasználási terület

Alkalmazás

gépp állapot visszajelzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V]	24
Áramfelvétel [mA]	< 200

Bemenetek

Bemeneti áram Magas [mA]	6
--------------------------	---

Interfész

Kommunikációs interfész	IO-Link
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1
SDCI-szabvány	IEC 61131-9
SIO-mód	igen
Szükséges master port típus	A



3 szegmenses jelzőlámpa

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Min. folyamat ciklusidő	[ms]	3,2
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	1467

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]		-25...50
Tárolási hőmérséklet [°C]		-40...75
Max. megengedett relatív páratartalom [%]		90
Légnyomás [kPa]		< 106
Max. tengerszint feletti magasság [m]		2000
Védettség		IP 54

Tesztek / engedélyek		
UL minősítés	tápellátás	Class 2

Mechanikai adatok		
Súly [g]		422,8
Méreték [mm]		Ø 70 / L = 220
Anyagok		ház: ABS; lencse: PC

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	LED szegmens	3 x 4 LED
Hangjelzéssel		sziréna
Max. hangnyomás [dB]		85

Tartozékok		
Tartozékok (választható)		rögzítőtalp, E89060
		fali rögzítő, E89061
		szereledapter, E89063
		tartókonzol oldalsó kábelkivezetéssel, E89064
		Rögzítőcső, E89065
		Rögzítőcső, E89066
		Rögzítőcső, E89067

Megjegyzések		
Megjegyzések		További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	L+
2	nem használt
3	L-
4	IO-Link (C/Q)