



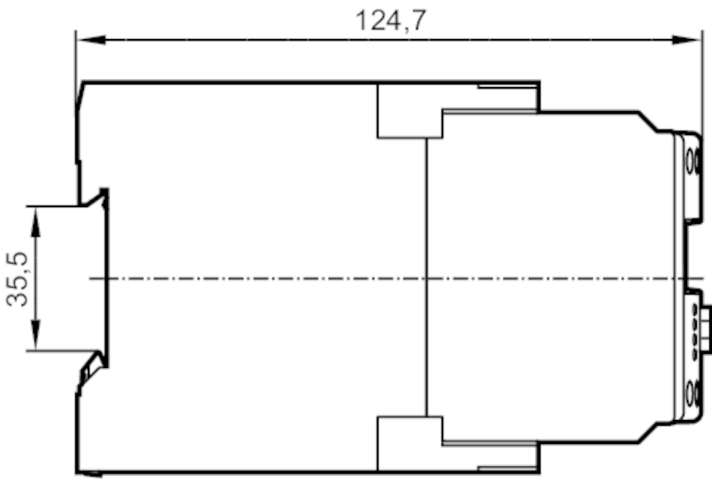

Programozható frekvencia-áramerősség átalakító

MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC

Kérjük, ne használja új projektekhez.

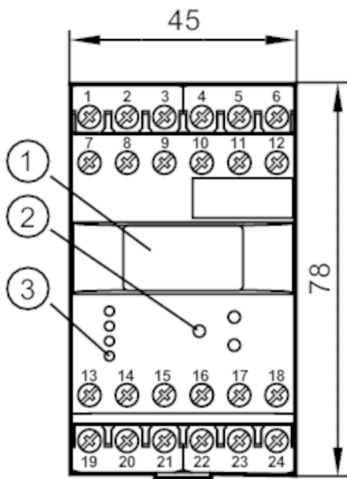

- 1 OLED kijelző
- 2 programozó nyomógombok
- 3 LED-ek



Termékjellemzők		
Ház		ház DIN sines szereléshez
Méretek	[mm]	78 x 45 x 124,7
Felhasználási terület		
Alkalmazás		impulzussorozatok átváltása analóg standard jelekké
Elektromos adatok		
Névleges feszültség AC	[V]	110...240
Névleges feszültség DC	[V]	27
Névleges feszültség toleranciája	[%]	< 10
Névleges feszültség toleranciája 2	[%]	20...10
Névleges frekvencia AC	[Hz]	50...60
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	8
Teljesítményfelvétel	[W]	5
Segédenergia az érzékelők számára DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Analóg kimenetek száma: 1; Relé kimenetek száma: 1
Kimenetek		
Relé kimenetek száma		1
Kontakt terhelhetősége		6 A (250 V AC); B300, R300
Analóg kimenetek száma		1
Analóg áram kimenet	[mA]	4...20
Max. terhelés	[Ω]	500



Programozható frekvencia-áramerősség átalakító

MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC

Analóg feszültség kimenet	[V]	0...10
Min. terhelési ellenállás	[Ω]	10000
Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány Hz	[Hz]	0...10000
Beállítási tartomány	[Imp/min]	0...600000
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Védettség		IP 50
Sorkapocs védettsége		IP 20
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	380,5
Ház		ház DIN sines szereléshez
Méret	[mm]	78 x 45 x 124,7
Anyagok		műanyag
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző		OLED kijelző, 128 x 64 pixel háttérvilágítás
	kapcsolási állapot	LED, zöld
Megjegyzések		
Megjegyzések		A készülék a II. túlfeszültségkategóriába tartozik; 2 szennyezési fok



Programozható frekvencia-áramerősség átalakító

MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC

Elektromos csatlakozás

dupla sorkapcsok: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	24 V DC tápfeszültség (L-)
2	24 V DC tápfeszültség (L+)
3	áramellátás tranzisztorkimenetek (L+)
4	szenzorjel pnp
5	DC érzékelő tápellátás (L+)
6	DC érzékelő tápellátás (L-)
7	AC tápfeszültség (L)
8	AC tápfeszültség (N)
9	nem használt
10	szenzorjel npn
11	reset pnp
12	tranzisztorkimenet pnp
13	relé közös
14	relé záró
15	relé nyitó
16	nem használt
17	nem használt
18	nem használt
19	nem használt
20	nem használt
21	nem használt
22	analóg kimenet (mA)
23	analóg kimenet (GND)
24	analóg kimenet (V)