


E80391



Adapter RFID antenna érzékelési tartományának növeléshez

ANT-AMP/136x76/KQ

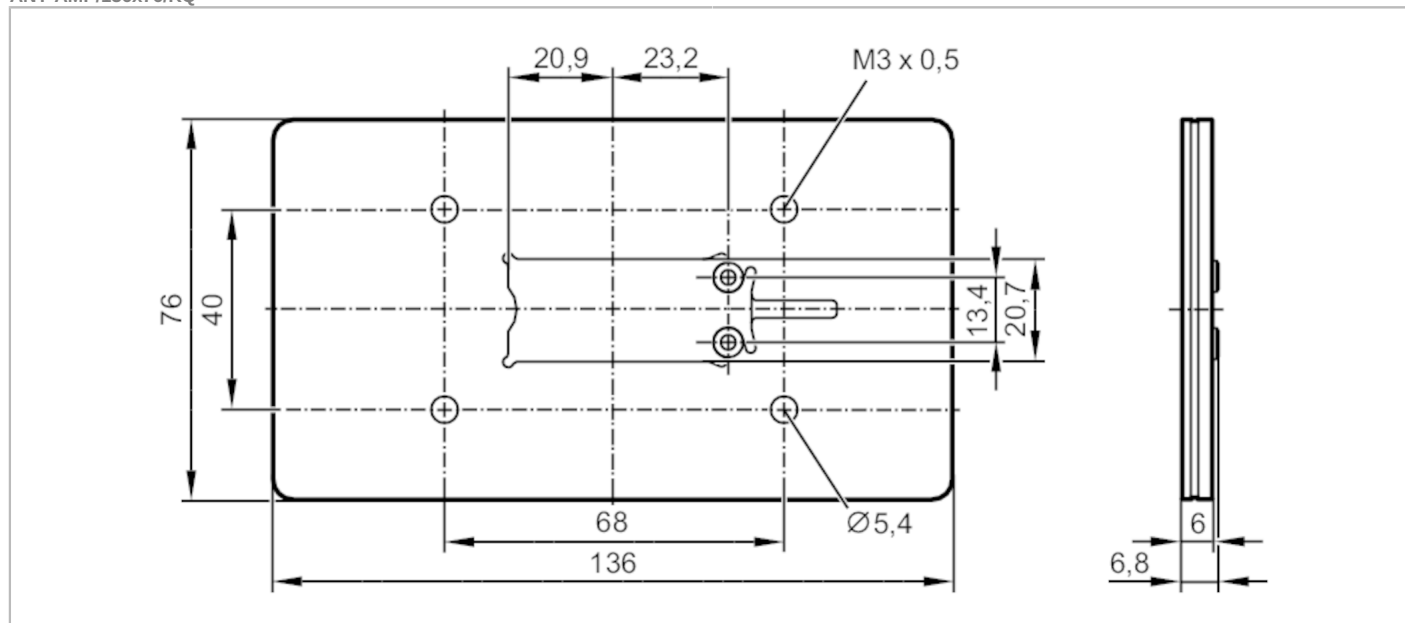

Elektromos adatok

Működési frekvencia	[MHz]	13,56
---------------------	-------	-------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...60

Mechanikai adatok

Súly	[g]	110
Anyagok		PVC
Meghúzási nyomaték	[Nm]	0,5

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

További adatok

Tag E80371 (30 mm)

antenna	tartomány fém nélkül		
ANT515 / ANT516 + E80391	40 mm		

Tag E80384 (50 mm)

antenna	tartomány fém nélkül		
ANT515 / ANT516 + E80391	70 mm		

E80391



Adapter RFID antenna érzékelési tartományának növeléshez

ANT-AMP/136x76/KQ

Tag E80320 (ISO-kártya)

antenna	tartomány fém nélkül			
ANT515 / ANT516 + E80391	80 mm			