


Ez az átalakító csak meghatározott ifm érzékelőkkel együtt működik (lásd az eszközkatalógust a "Letöltések" alatt)



1 LED-ek

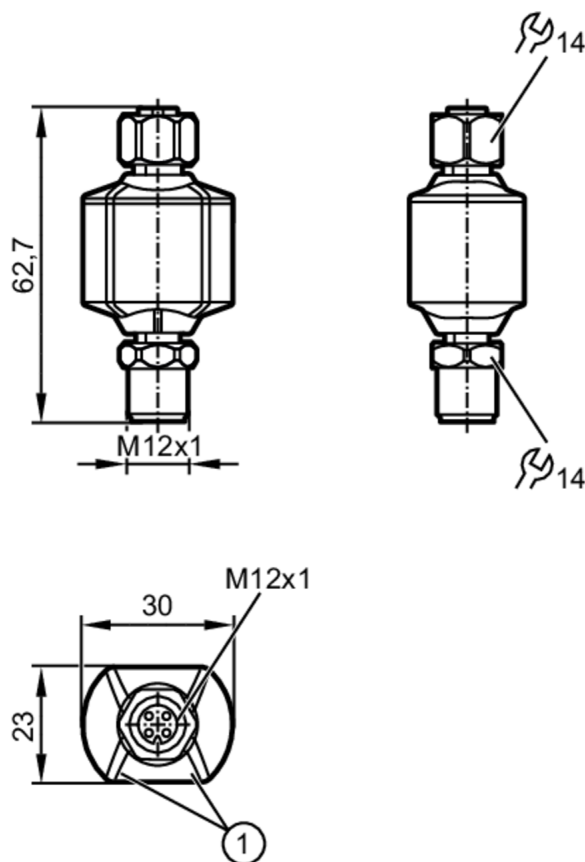

Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma

Analóg kimenetek száma: 2

Felhasználási terület

Kivitel

beépített IO-Link masterrel

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC	[V]	24
Áramfelvétel	[mA]	< 30
Max. összes áramterhelés	[A]	0,83

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Analóg kimenetek száma: 2

Kimenetek

Analóg kimenetek száma		2
Analóg áram kimenet	[mA]	4...20
Max. terhelés	[Ω]	500



IO-Link master / átalakító - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Precíziós analóg kimenet	[%]	0,25
--------------------------	-----	------

Interfész

Kommunikációs interfész	IO-Link
Átvitel típusa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1
A osztályú portok száma	1

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)
Védettség		IP 67; IP 69K

Tesztek / engedélyek

MTTF	[év]	254
UL minősítés	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Low Voltage / Limited Energy
	UL fájl száma	E205959

Mechanikai adatok

Súly	[g]	91,45
Anyagok		PA; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM


Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	státusz	1 x LED, piros
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Megjegyzés	Ez az átalakító csak meghatározott ifm érzékelőkkel együtt működik (lásd az eszközkatalógust a "Letöltések" alatt)
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - aljzat



1	L+
2	nem használt
3	L-
4	IO-Link
5	nem használt



IO-Link master / átalakító - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Elektromos csatlakozás - dugó



1	L+
2	analóg kimenet 4...20 mA
3	L-
4	analóg kimenet 4...20 mA