


Induktív érzékelő

IF-04-N SS-D-S

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

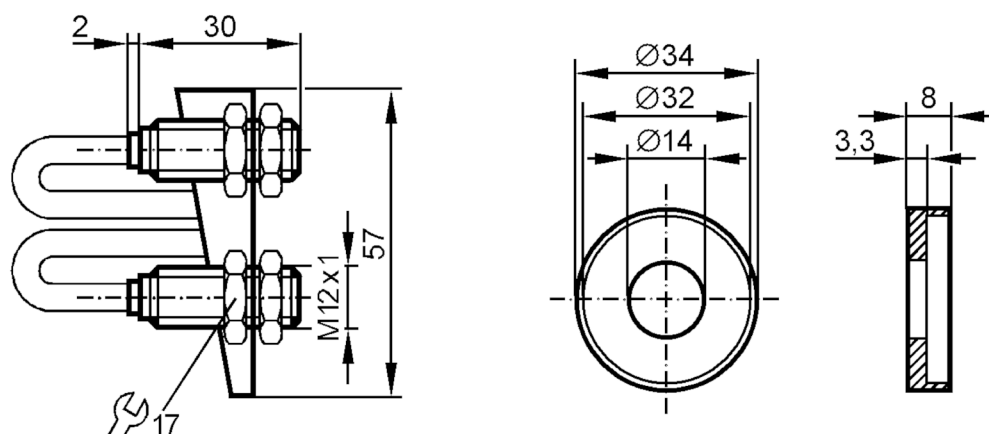

Termékjellemzők

Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	4
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M12 x 1

Felhasználási terület

Alkalmazás	Robbanásveszélyes környezetben nem használható (nincs ATEX engedély!)
Beszerelés	szelepekhez; (38...63,5 (NW 40...65))

Elektromos adatok

Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen
Kapcsolóerősítő	Csatlakozó a kapcsolóerősítőhöz EN 60 947-5-6
Névleges feszültség DC [V]	8,2; (1k Ω)
Tápfeszültség DC [V]	7,5...30
Áramfelvétel [mA]	csillapítatlan: > 2,1; csillapított: < 1; szenzoronként
Védelmi osztály	III

Kimenetek

Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	30; (szenzoronként)
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	1500

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	4
--------------------------	---



Induktív érzékelő


IF-04-N SS-D-S

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	0,001
Ház		menetes kialakítás
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	M12 x 1
Menet megjelölés		M12 x 1
Anyagok		PBT; Céltárgy: rozsdamentes acél (1.4301 / 304)
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
		Céltárgy
Megjegyzések		
Megjegyzések		Megjegyzés:
		Az érzékelő a mellékelt célzászlóval került beállításra.
		A nem megfelelően beállított korábbi típusú célzászlók használata esetén, fennál az érzékelő mechanikai sérülésének kockázata.
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x A-típusú DIN szelepcsatlakozó (DIN EN 175301-803)		
		

Induktív érzékelő

IF-04-N SS-D-S

Csatlakozás

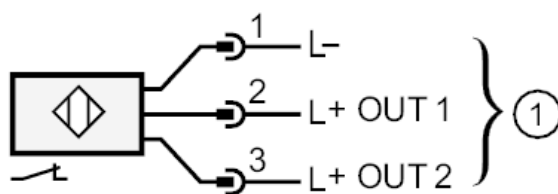

1	csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz
1-2	High, out 1
1-3	Low, out 2