




Egyutas érzékelő vevő

OGE-HBOA/LS-100-AK

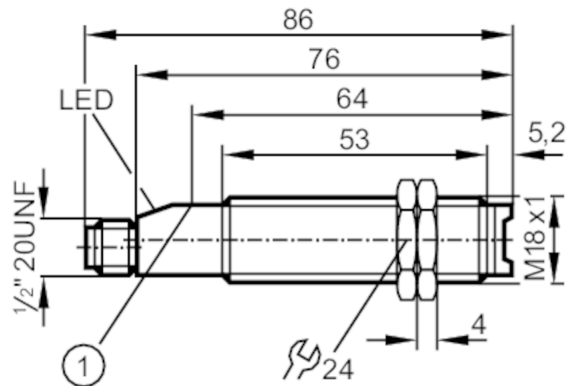

1 billentyű



Termékjellemzők		
Fény típusa		infravörös
Ház		menetes kialakítás
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC/DC
Áramfelvétel	[mA]	< 5
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere-védelem		nem
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880
Kimenetek		
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	8
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	8
Minimális terhelési áram	[mA]	5
Maximális szivárgó áram	[mA]	1,7
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	25
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	25
Rövidzárlat-biztos		nem
Túlterhelés-védelem		nem



Egyutas érzékelő vevő


OGE-HBOA/LS-100-AK

Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		vevő
Hatótávolság	[m]	< 15
Beállítható tartomány		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	334
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	38,7
Ház		menetes kialakítás
Méret	[mm]	M18 x 1 / L = 76
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		PBT
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
	működés	1 x LED, piros villogó
Elektromos csatlakozás		
Szükséges védelem		miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
Megjegyzések		
Megjegyzések		Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C		
		

Egyutas érzékelő vevő

OGE-HBOA/LS-100-AK

Csatlakozás

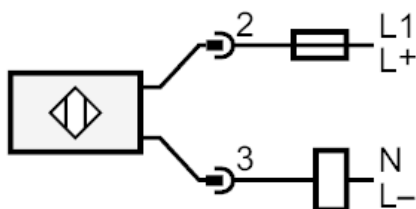Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

