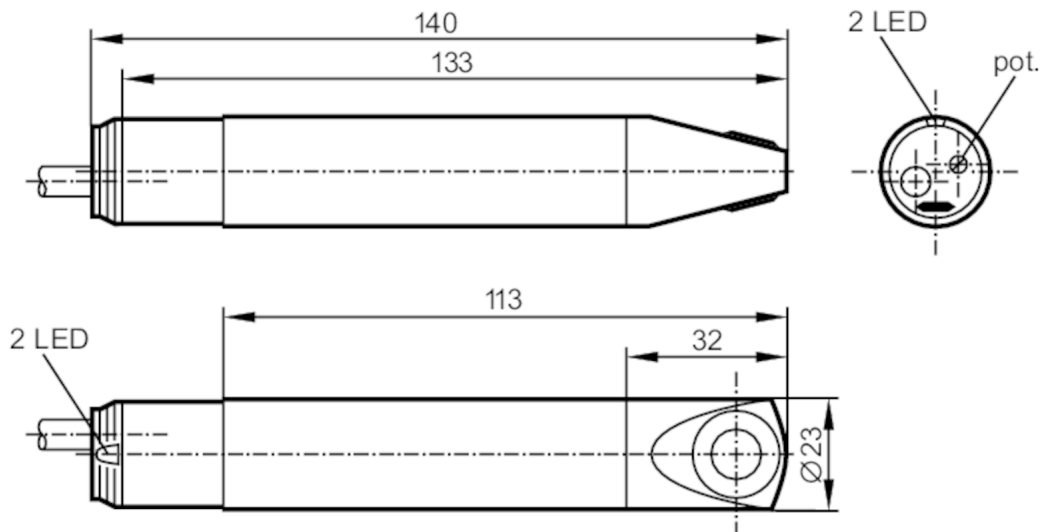


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SL0101

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

**Termékjellemzők**

Bemenetek és kimenetek száma

Relé kimenetek száma: 1

Folyamatcsatlakozás

Ø 23 mm

Felhasználási terület

Nyomásállóság

[bar]

1

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája

[%]

-10...10

Üzemi feszültség

[V]

< 110 AC

Polaritáscsere-védelem

nem

Bekapcsolási késleltetési idő

[s]

60

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Relé kimenetek száma: 1

Kimenetek

Kimeneti jel

kapcsoló jel

Relé kimenetek száma

1

Kontakt terhelhetősége

3 A (30 V DC / 250 V AC)

Kapcsolási funkció
áramlásellenőrzésnél

relé áramlásnál behűz

Rövidzárlat-biztos

nem

Túlterhelés-védelem

nem



Légáramlás ellenőrző műszer

SLG23CEEAKOW/PH

Mérési / beállítási tartomány		
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	100...1000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	100...400
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	5
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	3...60
Gázok		
Válaszidő	[s]	3...60
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...50
Védettség		IP 65
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	Ø 23
Anyag		ház: PBT; érzékelő felület: titánium
Közeggel érintkező anyagok		PBT; titánium
Folyamatcsatlakozás		Ø 23 mm
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	1 x LED, piros
	működés	1 x LED, zöld
Elektromos csatlakozás		
Szükséges védelem		miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítőbilincs: 1, E40048
		csavarhúzó
Megjegyzések		
Megjegyzések		ajánlás Rövidzárlat után ellenőrizze a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység		1 db


Légáramlás ellenőrző műszer

SLG23CEEAKOW/PH

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Csatlakozás

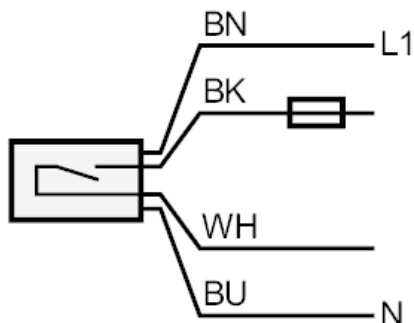

Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 5 A gyors működésű
Érszínek :

BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér