




Modul universal AS-Interface yang aman

Universal module 2SI 2xOSSD

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC508S
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

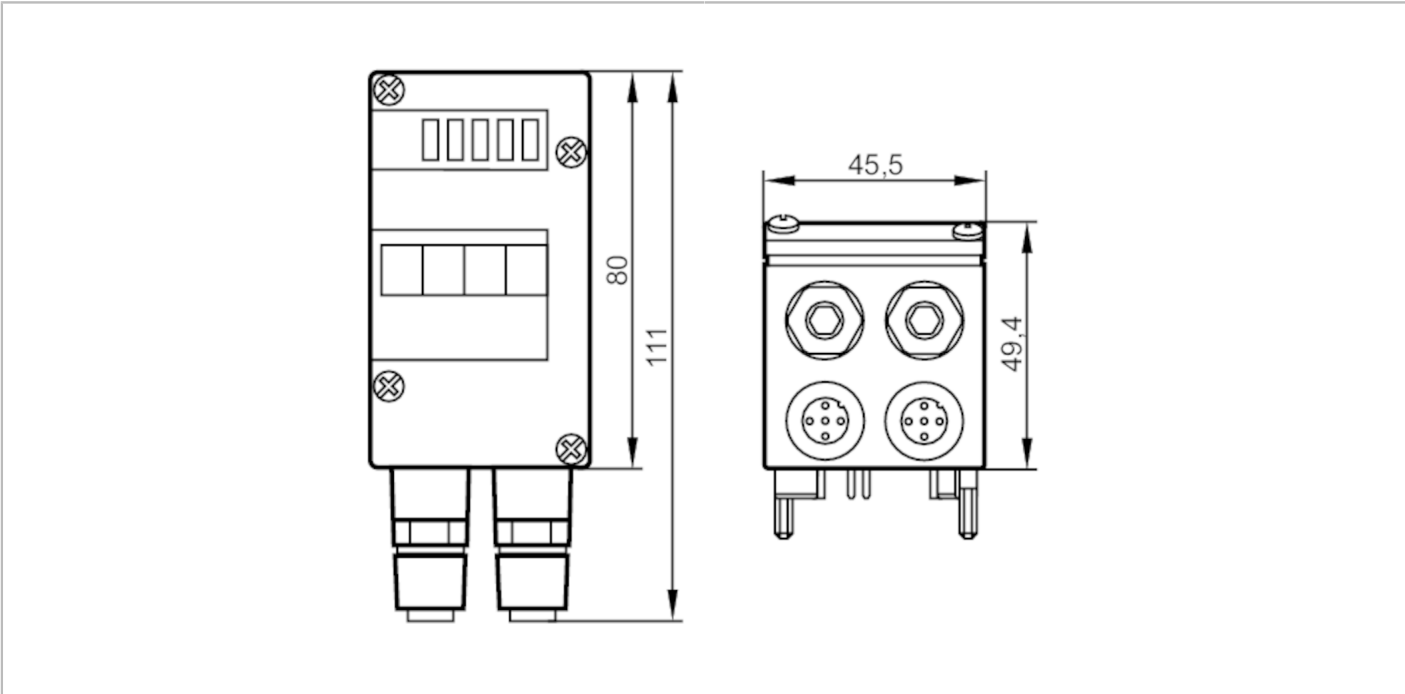

Aplikasi		
Aplikasi	koneksi peralatan pelindung elektro-sensitif (ESPE) tipe 4 sesuai EN 61496-1	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 35
Kelas perlindungan		III
Input		
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		ext. 24 V DC PELV
Suplai tegangan	[V]	20.4...28.8
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	2000
Arus input Tinggi	[mA]	6...10
Arus input Rendah	[mA]	0...2
Level peralihan tinggi	[V]	> 11
Level peralihan rendah	[V]	< 5
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya
Input digital pelindung kelebihan beban		ya



Modul universal AS-Interface yang aman

Universal module 2SI 2xOSSD


Output		
Desain kelistrikan	AS-i	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...55
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...85
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50295	
	IEC 62026-2	
Klasifikasi keamanan		
Memenuhi persyaratan	ISO 13849-1: 2015 kategori 4, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
Waktu misi TM	[h]	87600
Waktu misi TM (indikasi tambahan)	10 tahun	
	dasar perhitungan	
	Suhu sekitar: 40 °C	
PFH	[1/h]	1,54E-09
Kapasitansi internal maks.	[nF]	10
Klasifikasi AS-i		
Versi AS-i	2.11; 3.0	
Mode pengalamatan yang lebih luas	tidak	
Profil master AS-i	M3; M4	
Profil AS-i	S-0.B.E	
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	0
Kode ID AS-i	[hex]	B.E
Sertifikat AS-i	80002	
Data teknis		
Berat	[g]	280
Material	PA 6	
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah
	fungsi	LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

**Modul universal AS-Interface yang aman**

Universal module 2SI 2xOSSD

Koneksi listrik - receiver


Konektor: M12; pengkodean: A



	soket 3 receiver
1	suplai + 24 V DC
2	OSSD2
3	suplai 0 V
4	OSSD1
5	FE

Koneksi listrik - transmitter

Konektor: M12; pengkodean: A



	soket 4 transmitter
1	suplai +24 V DC
2	tidak digunakan
3	suplai 0 V
4	suplai +24 V DC pengujian
5	FE