




Modul AS-Interface untuk inverter frekuensi

2DI RS485 SEW CCT

penghentian produk

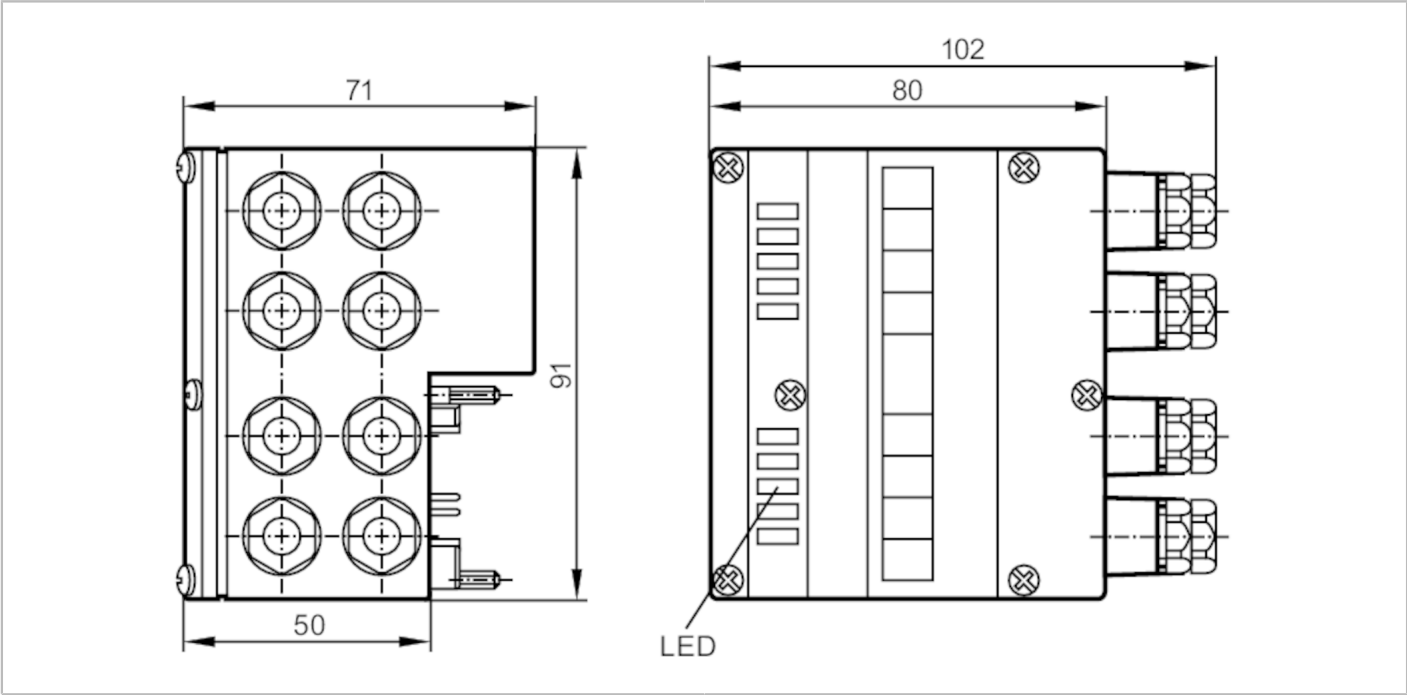

Aplikasi		
Aplikasi	Instalasi di lapangan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	80
Pelindung polaritas terbalik		ya
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 2	
Input		
Jumlah input digital		2
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AUX
Suplai tegangan	[V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	26
Arus input Tinggi	[mA]	> 5
Arus input Rendah	[mA]	< 1
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...55
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50295	



Modul AS-Interface untuk inverter frekuensi

2DI RS485 SEW CCT

Klasifikasi AS-i						
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-7.F				
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7				
Kode ID AS-i	[hex]	F				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		fungsi	motor berhenti/ berputar	pesan kesalahan	input 1	input 2
Data teknis						
Berat	[g]	286.7				
Tipe pemasangan		Interface AS-i untuk bagian bawah FC-E				
Material		PBT				
Elemen display/pengoperasian						
Display		status peralihan		LED, kuning		
		operasi		LED, hijau		
		hubung singkat		LED, merah		
		fungsi		LED, merah		
Keterangan						
Jumlah paket		1 buah				
Koneksi listrik						
pin kontak pada bagian bawah modul, FK-E:						