


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5204

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

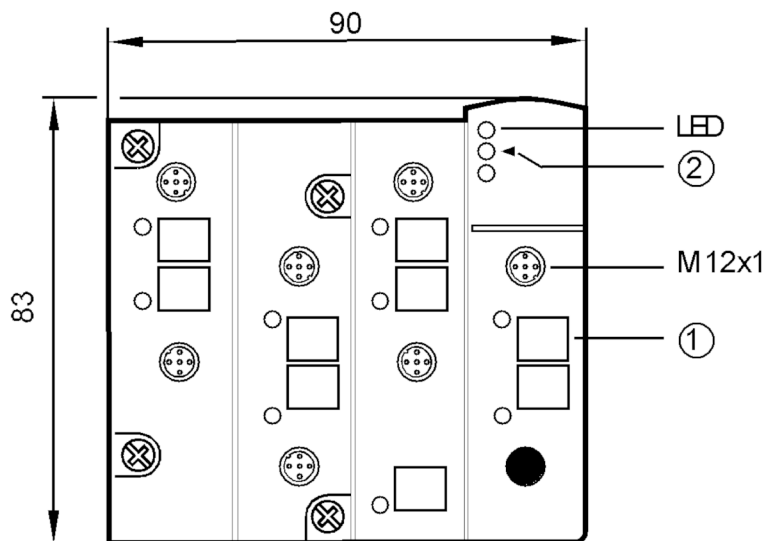

- 1 panel untuk pelabelan
2 pengaman adaptor inframerah



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	180
Total beban arus maks.	[A]	2
Watchdog terintegrasi		ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 3
-------------------------	---

Input

Jumlah input digital	4
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan	[V] 18...30; (melalui kabel pipih)
Peringkat input arus total maksimal	[mA] 100
Arus input Tinggi	[mA] 6...10
Arus input Rendah	[mA] 0...2
Level peralihan tinggi	[V] > 11
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Output					
Desain kelistrikan	AS-i				
Jumlah output digital	3				
Sirkuit	PNP				
Rentang tegangan DC [V]	15...30; (sesuai PELV; melalui kabel pipih)				
Beban arus maks. per output [mA]	1000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Tahan dari hubung singkat	ya				
Terpisah secara elektrik	ya				
Kondisi pengoperasian					
Suhu sekitar [°C]	-25...70				
Perlindungan	IP 67				
Pengujian/persetujuan					
EME	EN 50295				
Klasifikasi AS-i					
Versi AS-i	2.1				
Pengalamatan AS-i	Pengalamatan IR dimungkinkan				
Mode pengalamatan yang lebih luas	ya				
Profil AS-i	S-7.A.E				
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	7				
Kode ID AS-i [hex]	A.E				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	input	1	2	3	4
	soket	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	4	2 4	4	2 4
	Output	1	2	3	-
	soket	O-1	O-2	O-3	-
	pin	4	4	4	-
Data teknis					
Berat [g]	193.8				
Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC-E				
Material	PBT				
Elemen display/pengoperasian					
Display	operasi	LED, hijau			
	kesalahan	LED, merah			
	fungsi	LED, kuning			
Aksesori					
Aksesori (opsional)	Bagian bawah modul				
Keterangan					
Keterangan	Input dan output harus diisolasi secara elektrik.				
	Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.				
Jumlah paket	1 buah				

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK-E:

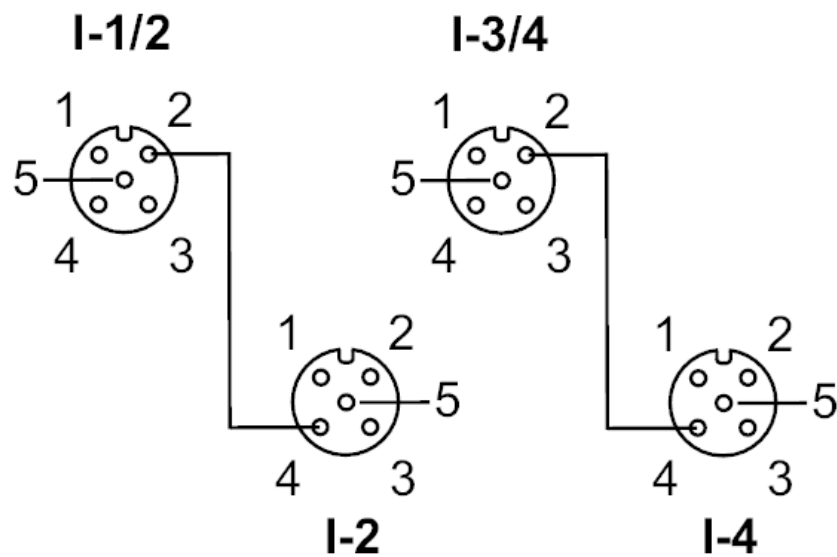
Koneksi



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Konektor: M12; pengkodean: A



Input	
soket I-1/2	
1	Suplai sensor L+
2	input data 2
3	L-
4	input data 1
5	tidak digunakan
soket I-2	
1	Suplai sensor L+
2	tidak digunakan
3	Suplai sensor L-
4	input data 2
5	tidak digunakan
soket I-3/4	
1	suplai tegangan L+
2	input data 4
3	Suplai sensor L-
4	input data 3
5	tidak digunakan
soket I-4	
1	Suplai sensor L+
2	tidak digunakan
3	Suplai sensor L-
4	input data 4
5	tidak digunakan
Output	
1	tidak digunakan
2	tidak digunakan
3	tegangan eksternal AUX -
4	output peralihan +
5	tidak digunakan