




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5215
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

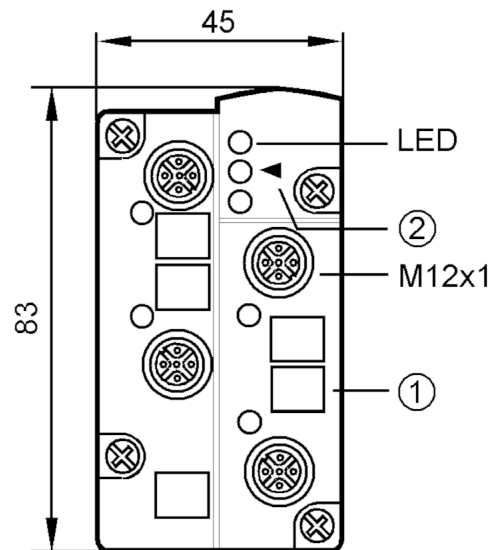

- 1 panel untuk pelabelan
- 2 pengaman adaptor inframerah



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	150
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input digital: 4
Input		
Jumlah input digital		4
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	18...30; (melalui kabel pipih)
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	100
Arus input Tinggi	[mA]	6...10
Arus input Rendah	[mA]	0...2
Level peralihan tinggi	[V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI M12


Output					
Desain kelistrikan		AS-i			
Kondisi pengoperasian					
Suhu sekitar		[°C]			
Perlindungan		-25...70			
		IP 67			
Pengujian/persetujuan					
EME		EN 50295			
Klasifikasi AS-i					
Versi AS-i		2.1			
Pengalamatan AS-i		Pengalamatan IR dimungkinkan			
Mode pengalamatan yang lebih luas		ya			
AS-i master profile		M2; M3; M4			
Profil AS-i		S-0.A.E			
Konfigurasi I/O AS-i		[hex]			
Kode ID AS-i		[hex]			
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2
		input	1	2	3
		soket	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4
		pin	4	2 4	4
					D3
					I-3/4 I-4
					2 4
Data teknis					
Berat		[g]			
Tipe pemasangan		111.8			
Material		Interface AS-i untuk bagian bawah FC			
		PBT			
Elemen display/pengoperasian					
Display		operasi		LED, hijau	
		kesalahan		LED, merah	
		fungsi		LED, kuning	
Aksesori					
Aksesori (opsional)		Bagian bawah modul			
Keterangan					
Keterangan		Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:			
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4			
		Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.			
Jumlah paket		1 buah			



Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:

Koneksi

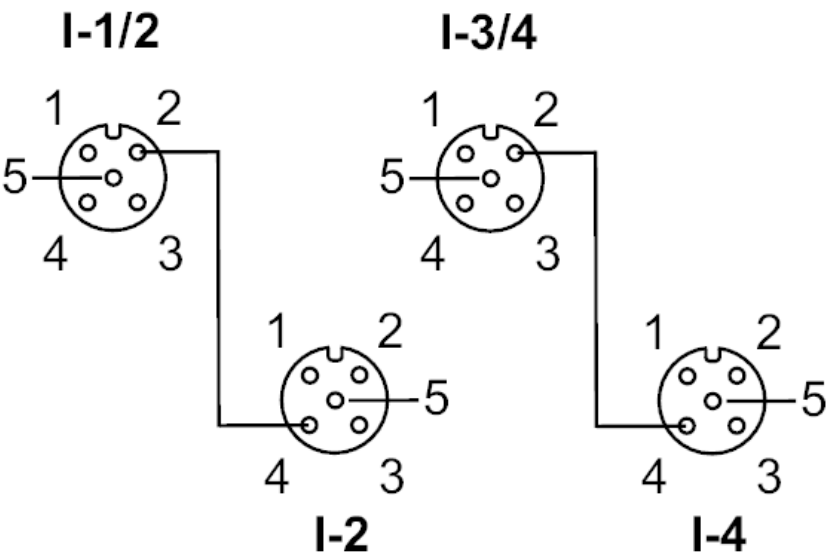

Konektor: M12

	Input
	soket I-1/2
1	Suplai sensor L+
2	input data 2
3	Suplai sensor L-
4	input data 1
5	tidak digunakan
	soket I-2
1	Suplai sensor L+
2	tidak digunakan
3	Suplai sensor L-
4	input data 2
5	tidak digunakan
	soket I-3/4
1	Suplai sensor L+
2	input data 4
3	Suplai sensor L-
4	input data 3
5	tidak digunakan
	soket I-4
1	Suplai sensor L+
2	tidak digunakan
3	Suplai sensor L-
4	input data 4
5	tidak digunakan