


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2451

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

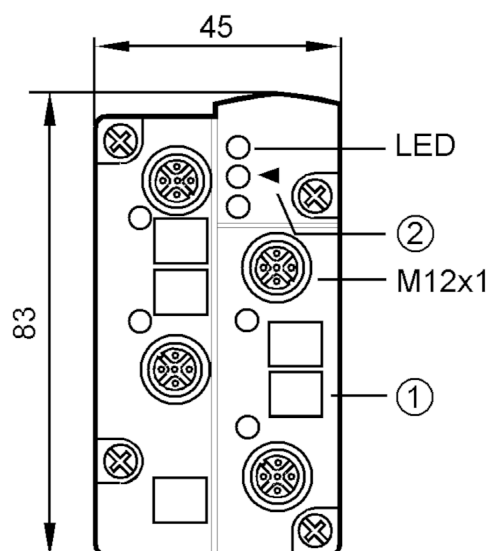

- 1 panel untuk pelabelan
2 pengaman adaptor inframerah



Aplikasi

Aplikasi

Instalasi di lapangan

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC

Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 240

Input/output

Jumlah input dan output Jumlah input digital: 4

Input

Jumlah input digital 4

Sirkuit input dari input digital PNP

Suplai sensor dari input AS-i

Suplai tegangan [V] 18...30; (melalui kabel pipih)

Peringkat input arus total maksimal [mA] 200

Arus input Tinggi [mA] 6...10

Arus input Rendah [mA] 0...2

Level peralihan tinggi [V] > 11



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Input digital terlindung dari hubung singkat	ya				
Kondisi pengoperasian					
Suhu sekitar	[°C]	-25...70			
Perlindungan		IP 67			
Pengujian/persetujuan					
EME	EN 50295				
Klasifikasi AS-i					
Versi AS-i	2.1				
Pengalamatan AS-i	Pengalamatan IR dimungkinkan				
Mode pengalamatan yang lebih luas	tidak				
Profil AS-i	S-0.0.E				
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	0			
Kode ID AS-i	[hex]	0.E			
Sertifikat AS-i	39101				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	input	1	2	3	4
	soket	I-1	I-2	I-3	I-4
	pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Data teknis					
Berat	[g]	114			
Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC				
Material	PBT; Segel: FKM; sekrup: baja tahan karat				
Elemen display/pengoperasian					
Display	operasi	LED, hijau			
	kesalahan	LED, merah			
	fungsi	LED, kuning			
Aksesori					
Aksesori (opsional)	Bagian bawah modul				
Keterangan					
Keterangan	Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.				
Jumlah paket	1 buah				




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:

Konektor: M12; pengkodean: A

A diagram of an M12 connector pinout. It shows a circular connector with five pins. The pins are numbered 1, 2, 3, 4, and 5. Pin 1 is at the top, pin 2 is at the top-right, pin 3 is at the bottom-right, pin 4 is at the bottom-left, and pin 5 is at the top-left. The diagram shows the internal wiring connections between the pins.

1	Input
2+4	Suplai sensor L+
3	input data dijembatani secara internal
3	Suplai sensor L-