


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DO T M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2452

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

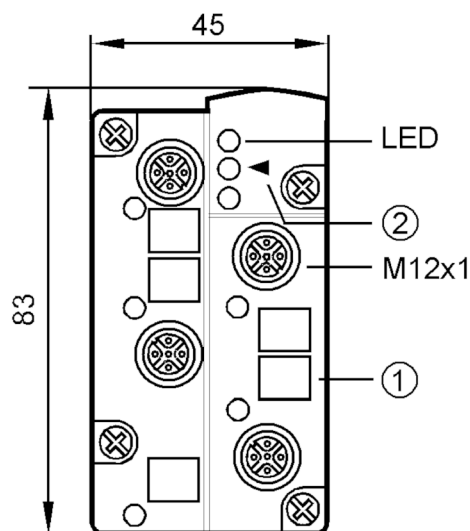

- 1 panel untuk pelabelan
2 pengaman adaptor inframerah



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA]	50
Total beban arus maks. [A]	2
Watchdog terintegrasi	ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 4
-------------------------	--------------------------


Output

Desain kelistrikan	AS-i
Jumlah output digital	4
Sirkuit	PNP
Rentang tegangan DC [V]	15...30; (sesuai PELV; melalui kabel pipih; untuk cULus, tegangan harus sesuai dengan nilai yang ditentukan dalam "Tegangan / Arus Terbatas")
Beban arus maks. per output [mA]	1000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1); menurut cULus: 700 mA)
Tahan dari hubung singkat	ya
Terpisah secara elektrik	ya



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4DO T M12

Kondisi pengoperasian						
Suhu sekitar	[°C]	-25...70				
Perlindungan		IP 67				
Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
Klasifikasi AS-i						
Versi AS-i		2.1				
Pengalamatan AS-i		Pengalamatan IR dimungkinkan				
Mode pengalamatan yang lebih luas		tidak				
Profil AS-i		S-8.0.E				
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	8				
Kode ID AS-i	[hex]	0.E				
Sertifikat AS-i		39201				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		Output	1	2	3	4
		soket	O-1	O-2	O-3	O-4
		pin	4	4	4	4
Data teknis						
Berat	[g]	112.2				
Tipe pemasangan		Interface AS-i untuk bagian bawah FC-E				
Material		PBT; Segel: FKM; sekrup: baja tahan karat				
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi	LED, hijau			
		kesalahan	LED, merah			
		fungsi	LED, kuning			
Aksesori						
Aksesori (opsional)		Bagian bawah modul				
Keterangan						
Jumlah paket		1 buah				
Koneksi listrik						
pin kontak pada bagian bawah modul, FK-E:						
Konektor: M12; pengkodean: A						
 1 Output 2 tidak digunakan 3 tidak digunakan 4 tegangan eksternal AUX - 5 output peralihan + 5 tidak digunakan						