




Modul kabinet kontrol AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2258
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

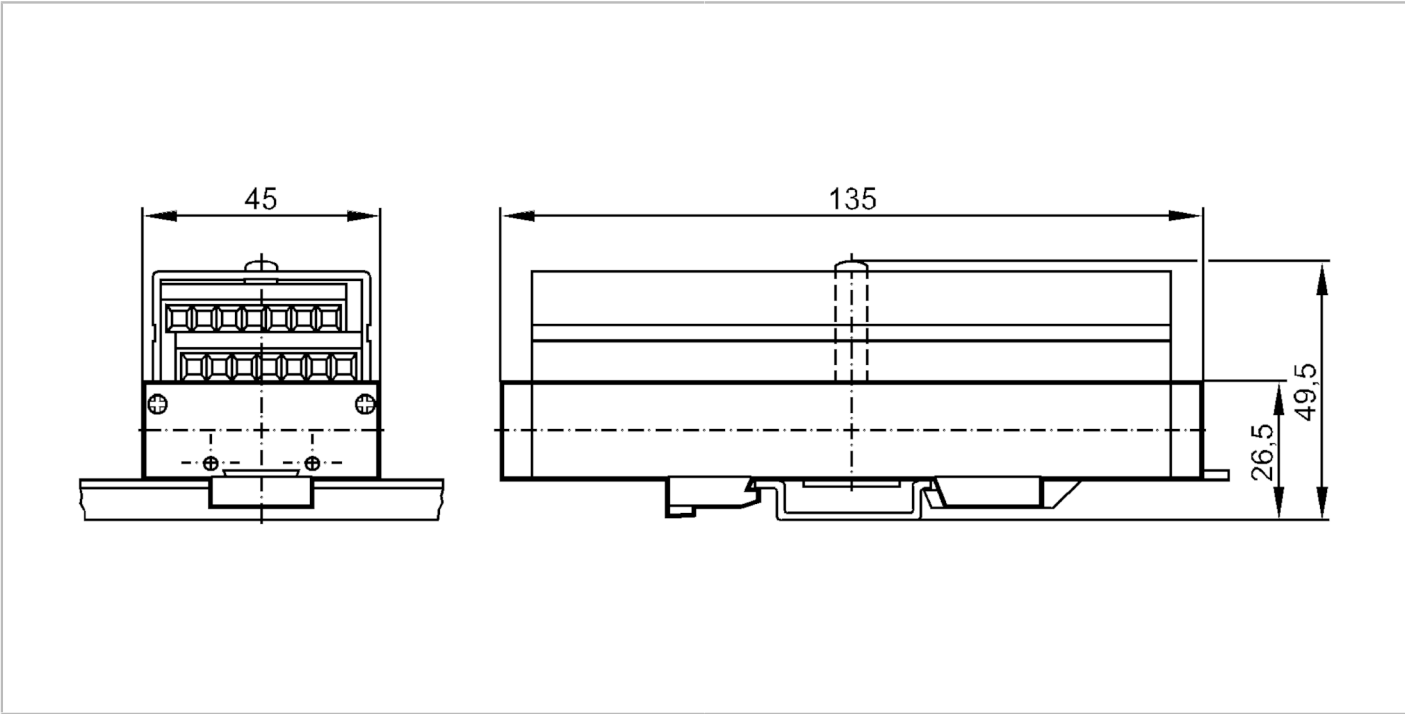

Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 280
Total beban arus maks.	[A]	6
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input digital: 4; Jumlah output relai: 4
Input		
Jumlah input digital		4
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	18...30
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	200
Arus input Tinggi	[mA]	> 3
Arus input Rendah	[mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi	[V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya
Output		
Desain kelistrikan		AS-i



Modul kabinet kontrol AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Rentang tegangan DC	[V]	24
Rentang tegangan AC	[V]	240
Beban arus maks. per output	[mA]	2500
Jumlah output relai		4
Terpisah secara elektrik		ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...50
Perlindungan		IP 20

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295	
	EN 50178	

Klasifikasi AS-i

Profil AS-i		S-7.0
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7
Kode ID AS-i	[hex]	0
Sertifikat AS-i		11601

Data teknis

Tipe pemasangan		pemasangan pada rel DIN dan panel; pemasangan tali dimungkinkan
Dimensi	[mm]	45 x 135 x 49.5
Material		PA; PVC

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	LED, kuning
	operasi	LED, hijau

Keterangan

Keterangan	Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.
Jumlah paket	1 buah




Modul kabinet kontrol AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Koneksi listrik

terminal sekrup:

Koneksi

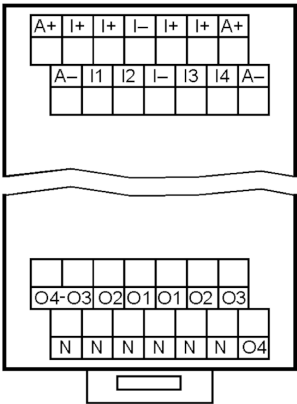

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Suplai sensor +24V
I-	Suplai sensor 0V
O4-O3/O2/O1	suplai eksternal + (DC) / L1 (AC)
N	suplai eksternal - (DC) / N (AC)
I1...I4	input peralihan sensor 1...4
O1...O4	output peralihan aktuator 1...4