


Modul AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5211

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

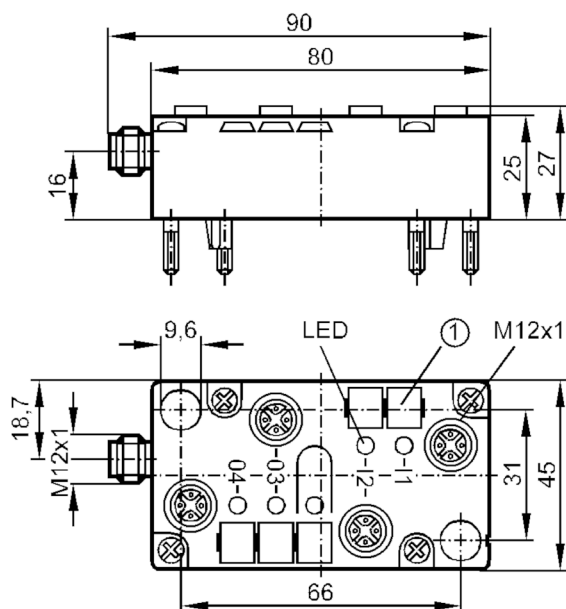

1 panel untuk pelabelan



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 135
Total beban arus maks. [A]	2
Watchdog terintegrasi	tidak

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 2
-------------------------	---

Input

Jumlah input digital	2
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal [mA]	100
Arus input Tinggi [mA]	> 5
Arus input Rendah [mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi [V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya



Modul AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Output					
Desain kelistrikan	AS-i				
Jumlah output digital	2				
Sirkuit	PNP				
Rentang tegangan DC [V]	24; (sesuai PELV; melalui konektor M12)				
Beban arus maks. per output [mA]	1000				
Tahan dari hubung singkat	ya				
Terpisah secara elektrik	ya				
Kondisi pengoperasian					
Suhu sekitar [°C]	-25...85				
Perlindungan	IP 67				
Pengujian/persetujuan					
EME	EN 50295				
Klasifikasi AS-i					
Profil AS-i	S-3.0				
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	3				
Kode ID AS-i [hex]	0				
Sertifikat AS-i	04201				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	soket	I-1	I-2	O-3	O-4
	pin	2+4	2+4	4	4
Data teknis					
Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC				
Material	PBT				
Elemen display/pengoperasian					
Display	operasi			LED, hijau	
	fungsi			LED, kuning	
Keterangan					
Keterangan	Input dan output harus diisolasi secara elektrik.				
Jumlah paket	1 buah				



Modul AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:

Konektor: M12; pengkodean: A
Konektor: M12; pengkodean: A



1	tegangan eksternal +
3	tegangan eksternal -
	Input
1	Suplai sensor L+
2+4	input data dijembatani secara internal
3	Suplai sensor L-