




Modul AS-Interface

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Produk tidak tersedia - entri arsip

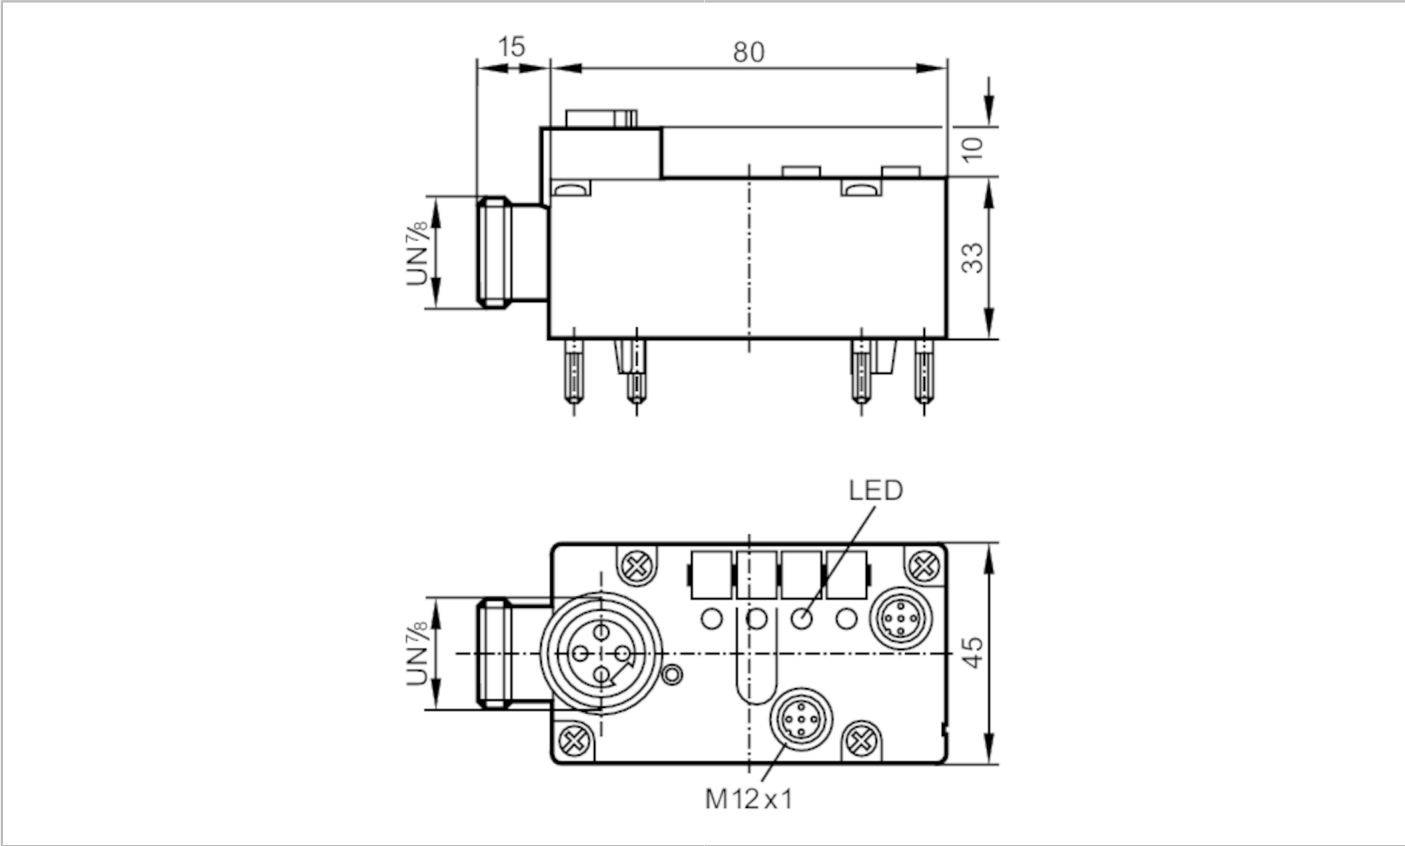

Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	140
Total beban arus maks.	[A]	6
Watchdog terintegrasi		ya
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input digital: 2; Jumlah output relai: 1
Input		
Jumlah input digital		2
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	100
Arus input Tinggi	[mA]	> 5
Arus input Rendah	[mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi	[V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya



Modul AS-Interface

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Output					
Desain kelistrikan					AS-i
Rentang tegangan DC	[V]				24
Rentang tegangan AC	[V]				24...240
Jumlah output relai					1
Tahan dari hubung singkat					tidak
Terpisah secara elektrik					ya
Kondisi pengoperasian					
Suhu sekitar	[°C]				-20...70
Perlindungan					IP 67
Pengujian/persetujuan					
EME		EN 50295			
		EN 50178			
Klasifikasi AS-i					
Profil AS-i					S-3.F
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]				3
Kode ID AS-i	[hex]				F
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	soket	I-1	I-2	O-3	-
	pin	2+4	2+4	1/4	-
Data teknis					
Tipe pemasangan					Interface AS-i untuk bagian bawah FC dan SC
Material					PBT
Elemen display/pengoperasian					
Display	operasi				LED, hijau
	fungsi				LED, kuning
Keterangan					
Keterangan					Input dan output harus diisolasi secara elektrik.
Jumlah paket					1 buah
Koneksi listrik					
pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:					
Koneksi					



Modul AS-Interface

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Konektor: 7/8"; pengkodean: A

Konektor: M12; pengkodean: A

Konektor: 7/8"; pengkodean: A



1	Tegangan PWR + (L1)
2	grounding (PE)
3	Tegangan PWR - (N)
	Input
1	Suplai sensor L+
2+4	input data dijembatani secara internal
3	Suplai sensor L-