




Modul AS-Interface CompactLine

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5224
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

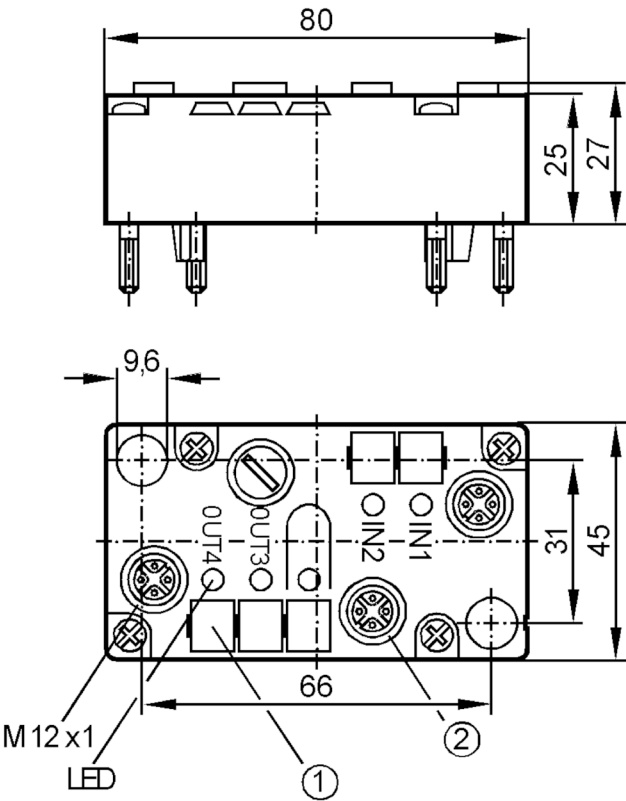

- 1 panel untuk pelabelan
- 2 MOVISWITCH-Port I2/O3



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	135
Total beban arus maks.	[A]	0.09
Watchdog terintegrasi		ya
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 2
Input		
Jumlah input digital		2
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	90
Arus input Tinggi	[mA]	> 5



Modul AS-Interface CompactLine

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Arus input Rendah	[mA]	< 1.5			
Level peralihan tinggi	[V]	> 10			
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya			
Output					
Desain kelistrikan		AS-i			
Jumlah output digital		2			
Beban arus maks. per output	[mA]	90			
Tahan dari hubung singkat		ya			
Terpisah secara elektrik		tidak			
Kondisi pengoperasian					
Suhu sekitar	[°C]	-25...85			
Perlindungan		IP 67			
Pengujian/persetujuan					
EME		EN 50295			
Klasifikasi AS-i					
Profil AS-i		S-3.F			
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	3			
Kode ID AS-i	[hex]	F			
Sertifikat AS-i		04201			
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	soket	IN1	IN2	IN2	OUT4
	pin	2+4	4	2	4
Data teknis					
Tipe pemasangan		Interface AS-i untuk bagian bawah FC dan SC			
Material		PBT			
Elemen display/pengoperasian					
Display	operasi			LED, hijau	
	fungsi			LED, kuning	
Keterangan					
Keterangan	Modul bagian atas dengan port MOVISWITCH digunakan sebagai interface untuk penggerak motor SEW.				
	Port pada soket S2 mencakup output dan input kombinasi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan motor.				
	Umpan balik jika terjadi kelebihan beban.				
	Input tambahan pada soket 1 dan output pada soket 4 juga bisa digunakan.				
Jumlah paket		1 buah			



Modul AS-Interface CompactLine

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:

Konektor: M12; pengkodean: A
Konektor: M12; pengkodean: A



1	suplai arus L+
2	output peralihan 3 release
3	suplai arus L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	input data 2 siap Input
1	Suplai sensor L+
2+4	input data dijembatani secara internal
3	Suplai sensor L-