




Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

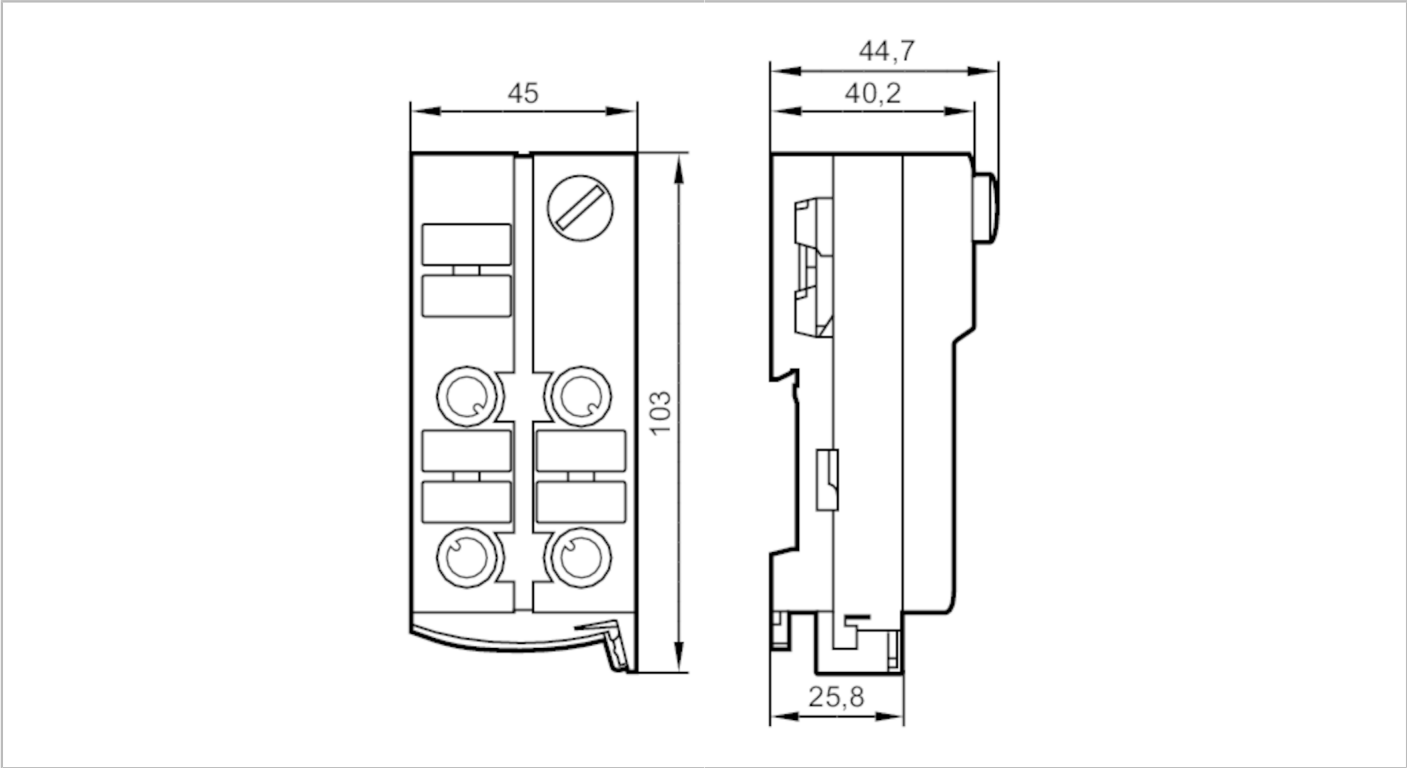

Aplikasi	
Desain	hanya untuk pengoperasian dengan master AS-i dengan profil M4
Aplikasi	Instalasi di lapangan
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA]	50
Total beban arus maks. [A]	4
Watchdog terintegrasi	ya
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 4
Output	
Jumlah output digital	4
Sirkuit	PNP
Rentang tegangan DC [V]	15...30; (sesuai PELV; melalui kabel pipih)
Beban arus maks. per output [mA]	2000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 40 W (IEC 60947-5-1))
Tahan dari hubung singkat	ya
Terpisah secara elektrik	ya
Output suplai aktuator	AUX
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...70
Perlindungan	IP 67



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
Klasifikasi AS-i						
Versi AS-i		3.0				
Pengalamatan AS-i		soket pengalamatan				
Mode pengalamatan yang lebih luas		ya				
AS-i master profile		M4				
Profil AS-i		S-7.A.7				
Konfigurasi I/O AS-i [hex]		7				
Kode ID AS-i [hex]		A.7				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		Output	1	2	3	4
		soket	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		pin	4	2 4	4	2 4
Data teknis						
Berat [g]		183				
Tipe pemasangan		Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung				
Material		PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah				
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi		LED, hijau		
		kesalahan		LED, merah		
		fungsi		LED, kuning		
Koneksi listrik						
Koneksi modul		Kabel pipih				
Aksesori						
Item dikirim		bagian bawah				
Aksesori (opsional)		Tutup pelindung: M12, E73004				
Keterangan						
Jumlah paket		1 buah				




Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Koneksi listrik

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi

Koneksi

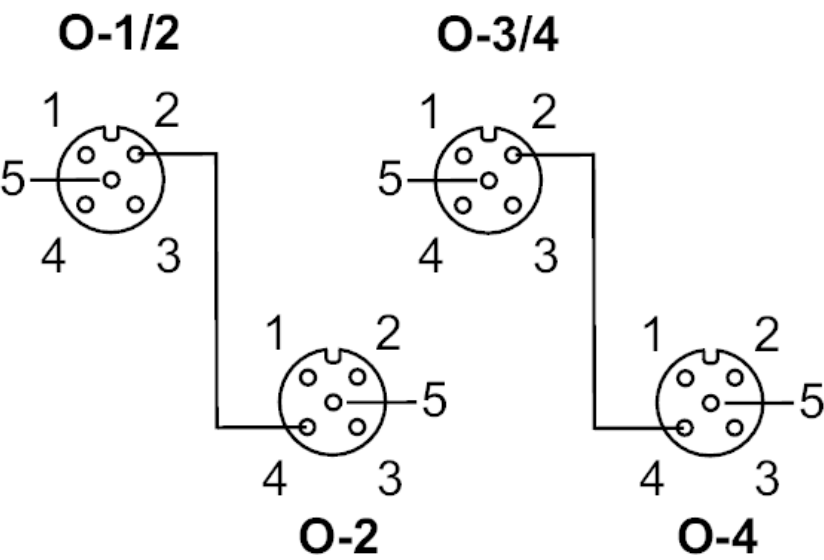

Konektor: M12

	Output
	soket O-1/2
1	tidak digunakan
2	output peralihan 2
3	tegangan eksternal AUX -
4	output peralihan 1
5	tidak digunakan
	soket O-2
1	tidak digunakan
2	tidak digunakan
3	tegangan eksternal AUX -
4	output peralihan 2
5	tidak digunakan
	soket O-3/4
1	tidak digunakan
2	output peralihan 4
3	tegangan eksternal AUX -
4	output peralihan 3
5	tidak digunakan
	soket O-4
1	tidak digunakan
2	tidak digunakan
3	tegangan eksternal AUX -
4	output peralihan 4
5	tidak digunakan