


## Détecteur inductif AS-Interface

IBE2020-ASI

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

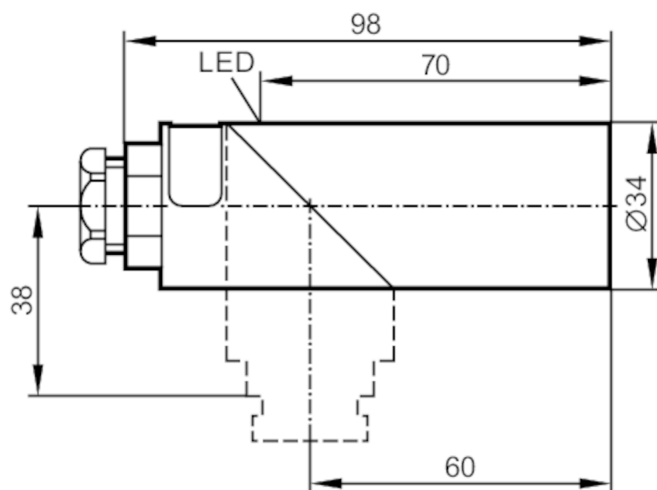

## Caractéristiques du produit

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| Technologie     |  | AS-i          |
| Portée [mm]     |  | 20            |
| Boîtier         |  | cylindrique   |
| Dimensions [mm] |  | Ø 34 / L = 98 |

## Données électriques

|                                           |  |                |
|-------------------------------------------|--|----------------|
| Tension d'alimentation [V]                |  | 26,5...31,6 DC |
| Consommation [mA]                         |  | < 30           |
| Classe de protection                      |  | III            |
| Protection contre l'inversion de polarité |  | oui            |

## Sorties

|                                    |  |       |
|------------------------------------|--|-------|
| Technologie                        |  | AS-i  |
| Protection courts-circuits         |  | oui   |
| Version protection courts-circuits |  | pulsé |
| Protection surcharges              |  | oui   |

## Plage évaluable

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Portée [mm] |  | 20 |
|-------------|--|----|

## Conditions d'utilisation

|                           |  |          |
|---------------------------|--|----------|
| Température ambiante [°C] |  | -25...70 |
| Protection                |  | IP 65    |

## Tests / Homologations

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| CEM | EN 60947-5-2 |  |
|-----|--------------|--|

## Classification AS-i

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| Configuration E/S AS-i [hex] |  | 1 |
| Code ID AS-i [hex]           |  | 1 |



## Détecteur inductif AS-Interface

IBE2020-ASI

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Certificat AS-i | 02701 |
|-----------------|-------|

### Données mécaniques

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Boîtier         | cylindrique     |
| Montage         | non encastrable |
| Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 98   |
| Matières        | PBT; capot: PC  |

### Afficheurs / éléments de service

|            |                            |                                                                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indication | Indication de commutation  | 1 x LED, jaune                                                                                                         |
|            | Zone de réception non sûre | 1 x LED, rouge rupture du fil de la bobine, court-circuit de la bobine Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz) |

### Accessoires

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Fourniture | Bride de fixation: 1 |
|------------|----------------------|

### Remarques

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Remarques | zone de travail sûre : env. 10...80 % de Sn |
| Quantité  | 1 pièces                                    |

### Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...2,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement

