

Unit evaluasi untuk pemantauan kecepatan

D100/ 12VDC

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 pemasangan pada rel DIN



Karakteristik produk

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi [mm]	75 x 55 x 110

Aplikasi

Aplikasi	evaluasi universal urutan pulsa sehubungan dengan kecepatan yang terlalu tinggi dan terlalu rendah; pemantauan kecepatan rotasi
----------	---

Data kelistrikan

Tegangan nominal DC [V]	24
Toleransi tegangan nominal [%]	10
Toleransi tegangan nominal 2 [%]	10
Energi tambahan untuk sensor DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output relai: 1
-------------------------	------------------------

Output

Jumlah output relai	1
Peringkat kontak	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengaturan [Imp/min]	5...5000
------------------------------	----------

Akurasi/deviasi

Histeresis [X01]	5...100
Kemampuan pengulangan [X01]	1

Waktu respons

Penunda pengaktifan [s]	0.5...15
-------------------------	----------



Unit evaluasi untuk pemantauan kecepatan

D100/ 12VDC

Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan	penyesuaian presisi dalam jangkauan dengan potensiometer	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...70
Perlindungan		IP 40
Terminal peringkat perlindungan		IP 20
Data teknis		
Berat	[g]	0.272
Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plastik
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	LED, hijau
	operasi	1 x LED, hijau




Unit evaluasi untuk pemantauan kecepatan

D100/ 12VDC

Koneksi listrik

Koneksi

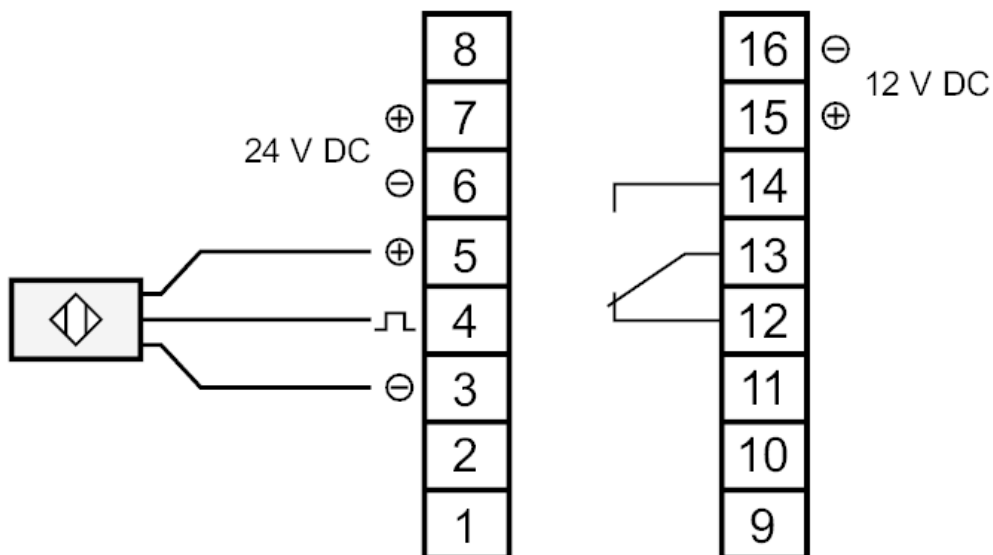

01:	tidak digunakan
02:	tidak digunakan
03:	DC Suplai sensor (-)
04:	sinyal sensor pnp
05:	DC Suplai sensor (+)
06:	24 V DC tegangan suplai (-)
07:	24 V DC tegangan suplai (+)
08:	tidak digunakan
09:	tidak digunakan
10:	tidak digunakan
11:	tidak digunakan
12:	relai biasanya tertutup
13:	relai umum
14:	relai biasanya terbuka
15:	12 V DC tegangan suplai (+)
16:	12 V DC tegangan suplai (-)