


DN0220



Amplifier pengalih

N200/SA-2 110-240VAC

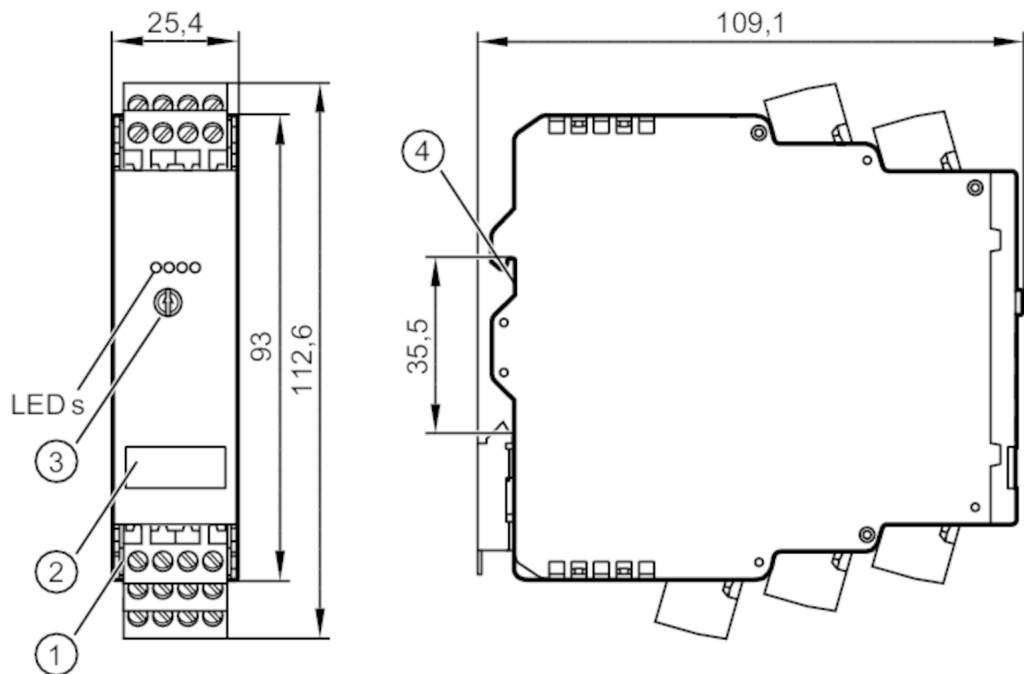

- 1 terminal sekrup plug-in
- 2 panel untuk pelabelan
- 3 potensiometer
- 4 pemasangan pada rel DIN



Karakteristik produk

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
--------	---------------------------------

Aplikasi

Aplikasi	Suplai daya dan evaluasi sinyal
----------	---------------------------------

Data kelistrikan

Tegangan nominal AC	[V]	110...240
Toleransi tegangan nominal	[%]	> 20
Toleransi tegangan nominal 2	[%]	20...10
Frekuensi nominal AC	[Hz]	50...60
Peringkat isolasi	[V]	9
Konsumsi daya AC maks.	[W]	11
Energi tambahan untuk sensor DC	[V]	24; (SELV, $\pm 10\%$, $2 \times \leq 150\text{ mA}$)
Jumlah saluran		2

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output relai: 2
-------------------------	------------------------

Input

Sirkuit input dari input digital	PNP/NPN
----------------------------------	---------

Output

Jumlah output relai	2
---------------------	---



Amplifier pengalih

N200/SA-2 110-240VAC

Peringkat kontak		4 A (240 V AC, 24 V DC); (resistensi ohm)	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-20...60	
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...70	
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	80; (40 °C: 50 % non kondensasi)	
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	3000	
Perlindungan		IP 20	
Terminal peringkat perlindungan		IP 20	
Tingkat kekotoran		2; (≤ 240 V AC)	
Pengujian/persetujuan			
MTTF	[ANN]	215	
Data teknis			
Berat	[g]	240.5	
Casing		casing untuk pemasangan rel DIN	
Tipe pemasangan		rel; (TH35 EN 60715)	
Material		plastik: PC-GF20	
Elemen display/pengoperasian			
Display	suplai tegangan	1 x LED, hijau	
	Output	2 x LED, kuning	
	kesalahan	1 x LED, merah	
Aksesori			
Item dikirim		konektor: 5 x 4 terminal, dengan koneksi sekrup, E40173	


Amplifier pengalih

N200/SA-2 110-240VAC

Koneksi listrik

header pin: 4 x ; Jarak: 5.0 mm

Koneksi

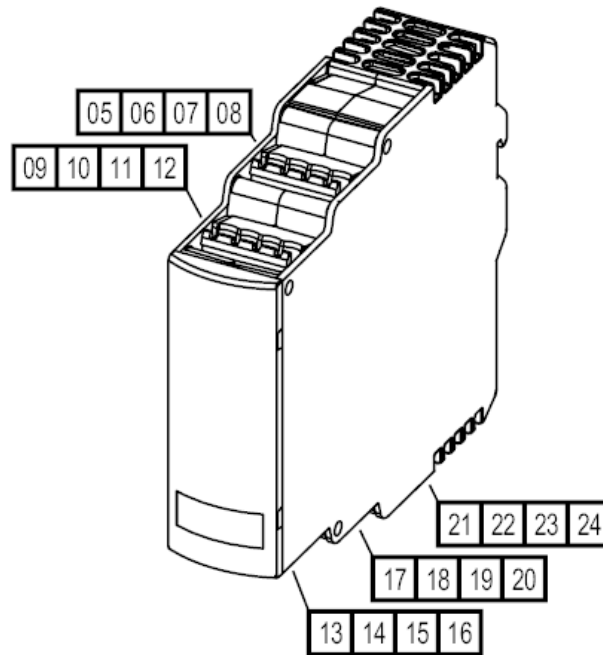

05	relai 1 biasanya terbuka
06	relai 1 umum
07	relai 1 umum
08	relai 1 biasanya tertutup
09	DC Suplai sensor 1 (+)
10	sinyal sensor 1 pnp/npn
11	tidak digunakan
12	DC Suplai sensor 1 (-)
13	DC Suplai sensor 2 (+)
14	sinyal sensor 2 pnp/npn
15	tidak digunakan
16	DC Suplai sensor 2 (-)
17	relai 2 biasanya terbuka
18	relai 2 umum
19	relai 2 umum
20	relai 2 biasanya tertutup
21	AC tegangan suplai (L)
22	AC tegangan suplai (L)
23	AC tegangan suplai (N)
24	AC tegangan suplai (N)