


DP1223



Konverter IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

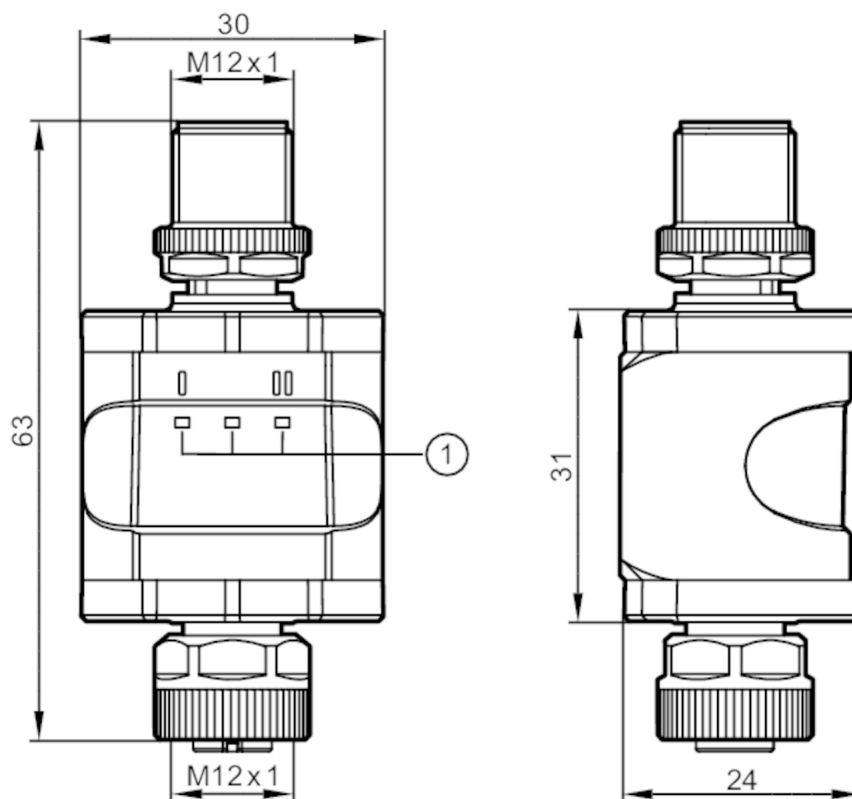

1 : LED



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 2
Interface komunikasi	IO-Link

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V]	24
Konsumsi arus [mA]	300
Total beban arus maks. [A]	0.2

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 2
-------------------------	-------------------------

Output

Jumlah output analog	2
Output tegangan analog [V]	0...10
Resistensi beban min. [Ω]	3000
Output analog presisi [%]	0,25

Interface

Interface komunikasi	IO-Link
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link	1.1
Standar SDCI	IEC 61131-9



Konverter IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V


Profil		Smart Sensor	
Mode SIO		tidak	
Tipe port master yang diperlukan		A/B	
Data proses analog		2	
Waktu siklus proses min. [ms]		3.6	
Data proses IO-Link (bersiklus)	fungsi	panjang bit	
	status perangkat	4	
	tegangan - output 1	16	
	tegangan - output 2	16	
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus)	tag spesifik aplikasi		
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID	
	default	614	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar [°C]	-25...70		
Catatan tentang suhu sekitar	2000 m: -25...70 °C		
	3000 m: -25...64 °C		
	4000 m: -25...62 °C		
Suhu penyimpanan [°C]	-25...70		
Kelembapan udara relatif maks. [%]	90; (penurunan linear hingga 50% (40 °C) non kondensasi)		
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m]	4000		
Perlindungan	IP 67		
Tingkat kekotoran	2		
Pengujian/persetujuan			
MTTF [ANN]	432		
Data teknis			
Berat [g]	91		
Material	casing: PA		
Elemen display/pengoperasian			
Display	operasi	1 x LED, hijau	
	output analog	2 x LED, kuning	
Aksesori			
Aksesori (opsional)	klip pemasangan		
Keterangan			
Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.		
Jumlah paket	1 buah		

Konverter IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Koneksi listrik - colokan

1:	L+
2:	tidak digunakan
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

Koneksi listrik - soket

1:	L+
2:	0...10 V output analog 2
3:	L-
4:	0...10 V output analog 1
5:	tidak digunakan