



Unit evaluasi untuk pemantauan selip dan sinkronisasi

MONITOR/FS-2N/110-240VAC/DC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: DS2505

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

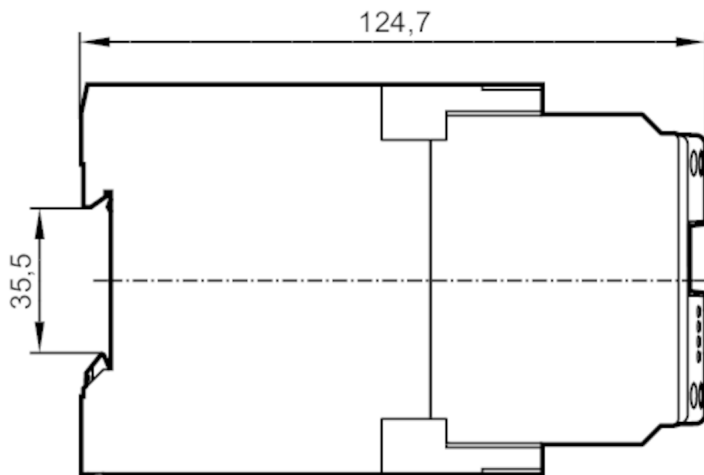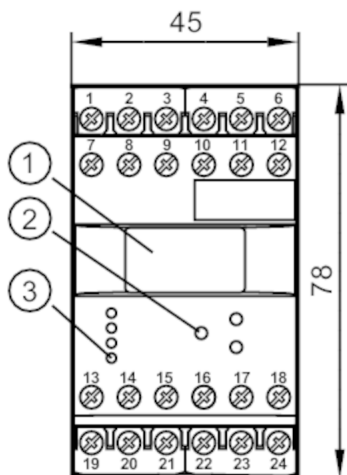

- 1 Display OLED
- 2 tombol pemrograman
- 3 LED



Karakteristik produk

Dimensi	[mm]	78 x 45 x 124,7
---------	------	-----------------

Aplikasi

Aplikasi	sistem evaluasi pulsa dengan mikroprosesor untuk pemantauan selip dan sinkronisasi; evaluasi perbedaan pulsa
----------	--

Data kelistrikan

Tegangan nominal AC	[V]	110...240
Tegangan nominal DC	[V]	27
Toleransi tegangan nominal	[%]	< 10
Toleransi tegangan nominal 2	[%]	20...10
Frekuensi nominal AC	[Hz]	50...60
Konsumsi daya	[W]	3
Energi tambahan untuk sensor DC	[V]	8.2

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output relai: 2
-------------------------	------------------------

Output

Jumlah output relai	2
Peringkat kontak	6 A (250 V AC); B300, R300

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengaturan Hz	[Hz]	0.1...1000
Rentang pengaturan	[Imp/min]	1...60000



Unit evaluasi untuk pemantauan selip dan sinkronisasi

MONITOR/FS-2N/110-240VAC/DC

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...85
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Perlindungan		IP 50
Terminal peringkat perlindungan		IP 20
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
Data teknis		
Berat	[g]	381.5
Dimensi	[mm]	78 x 45 x 124.7
Material		plastik
Elemen display/pengoperasian		
Display		Display OLED, 128 x 64 piksel cahaya
	status peralihan	LED, hijau
Keterangan		
Keterangan	Unit ini mematuhi kategori tegangan berlebih II; tingkat polusi 2	
Koneksi listrik		
terminal ruang ganda: 2 x ...2.5 mm²; AWG 14		
1	DC tegangan suplai (L-)	
2	DC tegangan suplai (L+)	
3	suplai arus output transistor (L+)	
4	output kesalahan 1	
5	8.2 V DC Suplai sensor 1 (L-)	
6	8.2 V DC Suplai sensor 1 (L+)	
7	AC tegangan suplai (L)	
8	AC tegangan suplai (N)	
9	tidak digunakan	
10	output kesalahan 2	
11	8.2 V DC Suplai sensor 2 (L-)	
12	8.2 V DC Suplai sensor 2 (L+)	
13	relai 1 umum	
14	relai 1 biasanya terbuka	
15	relai 1 biasanya tertutup	
16	output langkah 1	
17	release 1/2 pnp	
18	reset 1/2 pnp	
19	relai 2 umum	
20	relai 2 biasanya terbuka	
21	relai 2 biasanya tertutup	
22	tidak digunakan	
23	tidak digunakan	
24	output langkah 2	