


DV1500



Tower lampu 5 segmen

LED-Tower-5/Std/Bracket

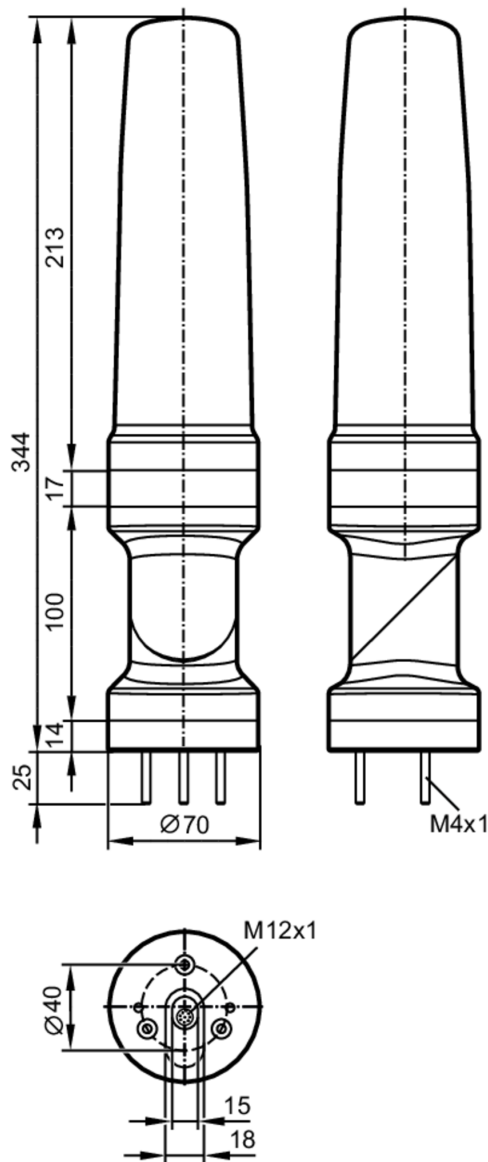

CE cULus IO-Link

Aplikasi

Aplikasi: pensinyalan kondisi mesin

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V]	24
Konsumsi arus [mA]	< 200

Input/output

Jumlah input dan output: Jumlah input digital: 6

Input

Jumlah input digital: 6



Tower lampu 5 segmen

LED-Tower-5/Std/Bracket

Arus input Tinggi	[mA]	6	
Interface			
Interface komunikasi		IO-Link	
Tipe transmisi		COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link		1.1	
Standar SDCI		IEC 61131-9	
Mode SIO		ya	
Tipe port master yang diperlukan		A	
Waktu siklus proses min.	[ms]	3.2	
DeviceID yang didukung		Tipe operasi	DeviceID
		default	850
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...50	
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...75	
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90	
Tekanan udara	[kPa]	< 106	
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	2000	
Perlindungan		IP 65	
Data teknis			
Berat	[g]	589.5	
Tipe pemasangan		Dudukan pemasangan	
Dimensi	[mm]	Ø 70 / L = 344	
Material		casing: ABS; lensa: PC	
Elemen display/pengoperasian			
Display	status	1 x LED, hijau	
	Segmen LED	5 x 4 LED	
Aksesori			
Aksesori (opsional)	dudukan pemasangan, E89060		
	braket dinding, E89061		
	Adaptor pemasangan, E89063		
	braket dengan entri kabel lateral, E89064		
	pipa pemasangan, E89065		
	pipa pemasangan, E89066		
	pipa pemasangan, E89067		
Keterangan			
Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.		
Jumlah paket	1 buah		

Tower lampu 5 segmen

LED-Tower-5/Std/Bracket

Koneksi listrik - colokan

Konektor: M12; pengkodean: A



Koneksi

1	input digital Segmen LED 5
2	tidak digunakan
3	input digital Segmen LED 3
4	input digital Segmen LED 2
5	suplai tegangan
6	input digital Segmen LED 1
7	input digital Segmen LED 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagram dan grafik

pemasangan di kaki



DV1500

Tower lampu 5 segmen

LED-Tower-5/Std/Bracket



pemasangan di dinding

