


DV1520



Tower lampu 5 segmen

LED-Tower-5/Standard

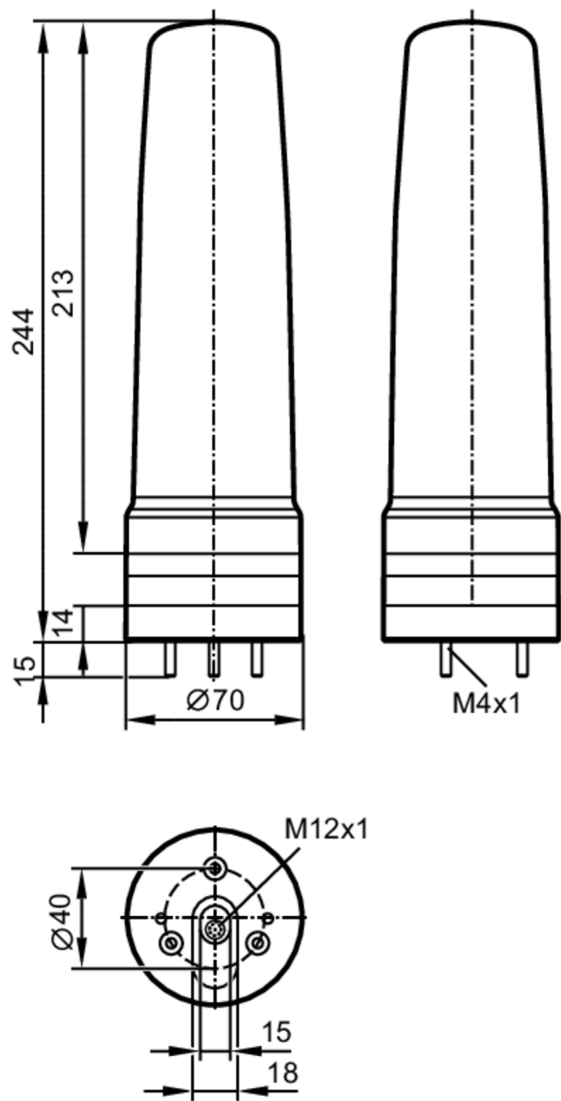

Aplikasi	
Aplikasi	pensinyalan kondisi mesin
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V]	24
Konsumsi arus [mA]	< 200
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 6
Input	
Jumlah input digital	6
Arus input Tinggi [mA]	6
Interface	
Interface komunikasi	IO-Link



Tower lampu 5 segmen

LED-Tower-5/Standard

Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Waktu siklus proses min. [ms]	3.2	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	850

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...50
Suhu penyimpanan [°C]	-40...75
Kelembapan udara relatif maks. [%]	90
Tekanan udara [kPa]	< 106
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m]	2000
Perlindungan	IP 65

Data teknis

Berat [g]	519
Dimensi [mm]	Ø 70 / L = 244
Material	casing: ABS; lensa: PC

Elemen display/pengoperasian

Display	status	1 x LED, hijau
	Segmen LED	5 x 4 LED

Aksesori


Aksesori (opsional)	dudukan pemasangan, E89060
	braket dinding, E89061
	Adaptor pemasangan, E89063
	braket dengan entri kabel lateral, E89064
	pipa pemasangan, E89065
	pipa pemasangan, E89066
	pipa pemasangan, E89067

Keterangan

Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: M12; pengkodean: A



Tower lampu 5 segmen

LED-Tower-5/Standard

Koneksi

1	input digital Segmen LED 5
2	tidak digunakan
3	input digital Segmen LED 3
4	input digital Segmen LED 2
5	suplai tegangan
6	input digital Segmen LED 1
7	input digital Segmen LED 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagram dan grafik

pemasangan di kaki



DV1520

Tower lampu 5 segmen

LED-Tower-5/Standard



pemasangan di dinding

