


DV1310



Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

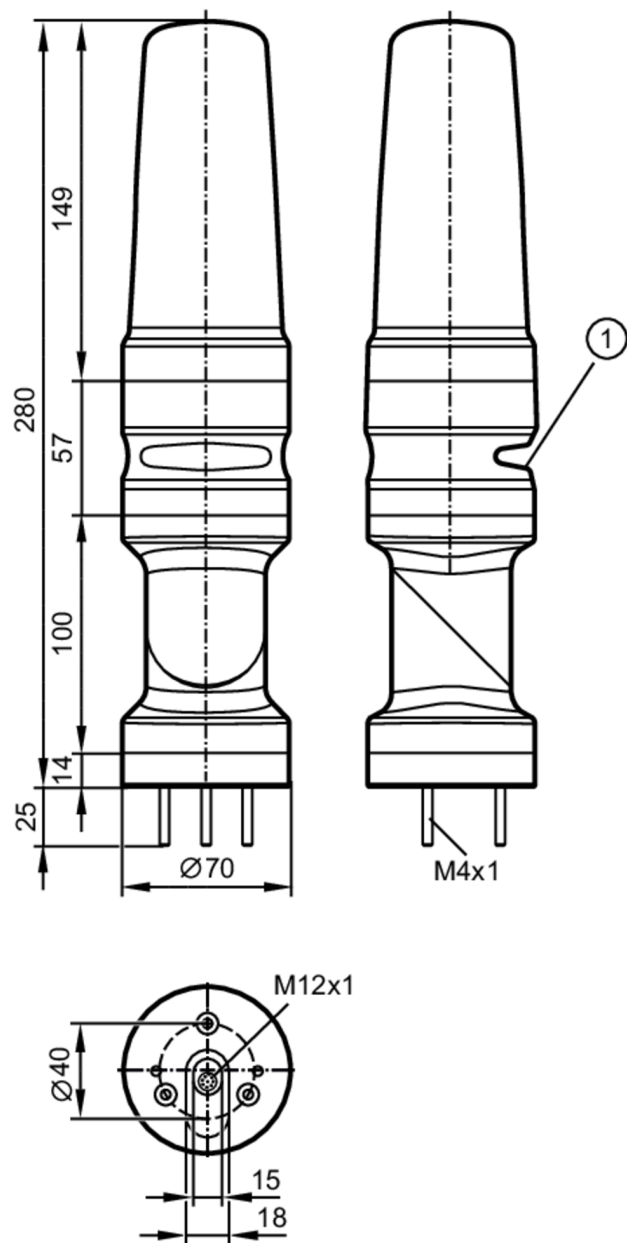

1 buzzer



Aplikasi	
Aplikasi	pensinyalan kondisi mesin
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V]	24
Konsumsi arus [mA]	< 200
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4



Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Input		
Jumlah input digital		4
Arus input Tinggi	[mA]	6
Interface		
Interface komunikasi		IO-Link
Tipe transmisi		COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link		1.1
Standar SDCI		IEC 61131-9
Mode SIO		ya
Tipe port master yang diperlukan		A
Waktu siklus proses min.	[ms]	3.2
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	1466
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...50
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...75
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90
Tekanan udara	[kPa]	< 106
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	2000
Perlindungan		IP 54
Pengujian/persetujuan		
Persetujuan UL	suplai tegangan	Class 2
Data teknis		
Berat	[g]	542.2
Tipe pemasangan		Dudukan pemasangan
Dimensi	[mm]	Ø 70 / L = 280
Material		casing: ABS; lensa: PC
Elemen display/pengoperasian		
Display	status	1 x LED, hijau
	Segmen LED	3 x 4 LED
Sinyal suara		buzzer
Tekanan suara maks.	[dB]	85
Aksesori		
Aksesori (opsional)		dudukan pemasangan, E89060
		braket dinding, E89061
		Adaptor pemasangan, E89063
		braket dengan entri kabel lateral, E89064
		pipa pemasangan, E89065
		pipa pemasangan, E89066
		pipa pemasangan, E89067
Keterangan		
Keterangan		Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.

DV1310




Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - colokan

Konektor: M12; pengkodean: A



Koneksi

1	n.c.
2	buzzer
3	input digital Segmen LED 3
4	input digital Segmen LED 2
5	suplai tegangan
6	input digital Segmen LED 1
7	n.c.
8	IO-Link

Diagram dan grafik

