


DV1330



Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/Std/Buzzer

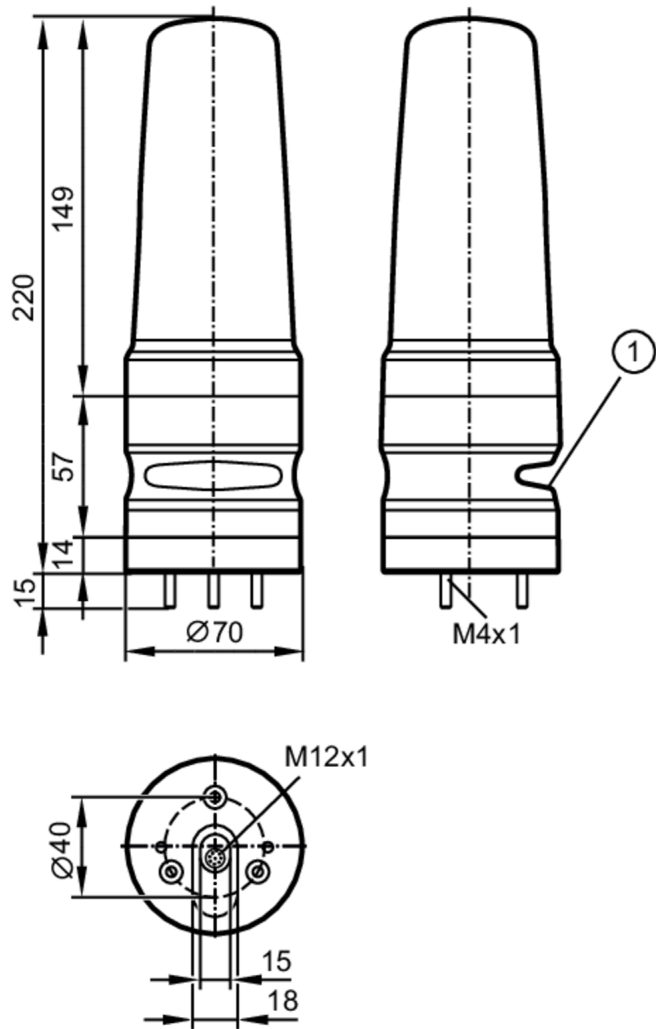

1 buzzer



Aplikasi	
Aplikasi	pensinyalan kondisi mesin
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V]	24
Konsumsi arus [mA]	< 200
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4
Input	
Jumlah input digital	4
Arus input Tinggi [mA]	6
Interface	
Interface komunikasi	IO-Link
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link	1.1



Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Standar SDCI		IEC 61131-9	
Mode SIO		ya	
Tipe port master yang diperlukan		A	
Waktu siklus proses min. [ms]		3.2	
DeviceID yang didukung		Tipe operasi	DeviceID
		default	1466
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar [°C]		-25...50	
Suhu penyimpanan [°C]		-40...75	
Kelembapan udara relatif maks. [%]		90	
Tekanan udara [kPa]		< 106	
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m]		2000	
Perlindungan		IP 54	
Pengujian/persetujuan			
Persetujuan UL	suplai tegangan		Class 2
Data teknis			
Berat [g]	427.3		
Dimensi [mm]	Ø 70 / L = 220		
Material	casing: ABS; lensa: PC		
Elemen display/pengoperasian			
Display	status	1 x LED, hijau	
	Segmen LED	3 x 4 LED	
Sinyal suara	buzzer		
Tekanan suara maks. [dB]	85		
Aksesori			
Aksesori (opsional)	dudukan pemasangan, E89060		
	braket dinding, E89061		
	Adaptor pemasangan, E89063		
	braket dengan entri kabel lateral, E89064		
	pipa pemasangan, E89065		
	pipa pemasangan, E89066		
	pipa pemasangan, E89067		
Keterangan			
Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.		
Jumlah paket	1 buah		




Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Koneksi listrik - colokan

Konektor: M12; pengkodean: A



Koneksi

1	n.c.
2	buzzer
3	input digital Segmen LED 3
4	input digital Segmen LED 2
5	suplai tegangan
6	input digital Segmen LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)