


DV2910



Tower lampu 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

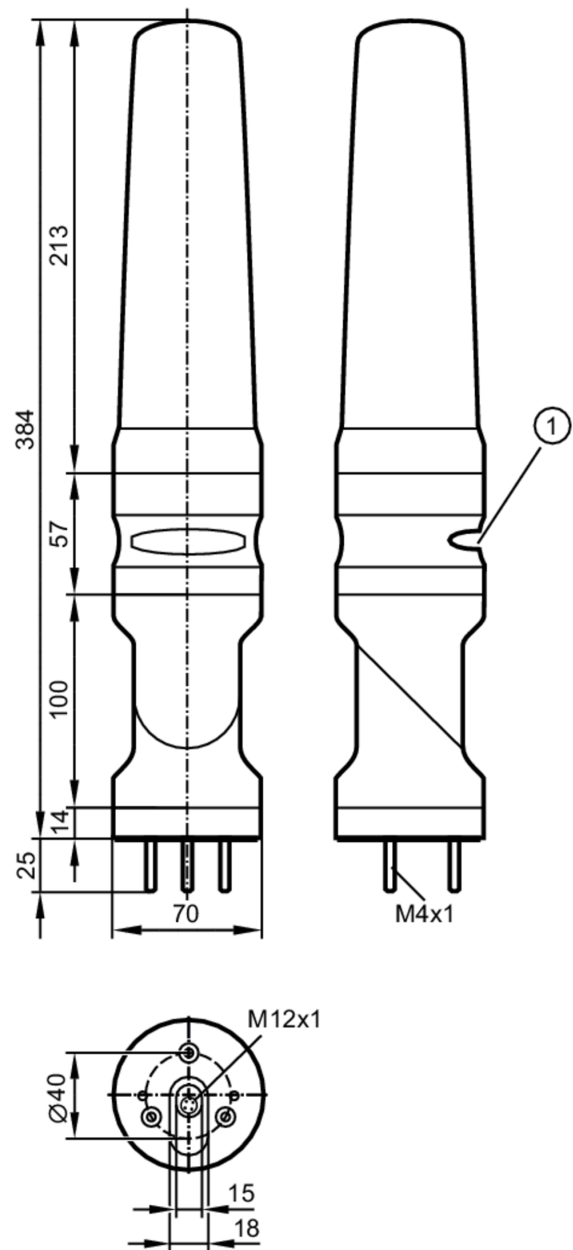

1 buzzer



Aplikasi	
Aplikasi	pensinyalan kondisi mesin
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V]	24
Konsumsi arus [mA]	< 200
Arus puncak pengaktifan [mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Input	
Arus input Tinggi [mA]	6



Tower lampu 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Waktu siklus proses min. [ms]	3.2	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	1533
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...50	
Suhu penyimpanan [°C]	-40...75	
Kelembapan udara relatif maks. [%]	90	
Tekanan udara [kPa]	< 106	
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m]	2000	
Perlindungan	IP 54	
Data teknis		
Berat [g]	593.9	
Tipe pemasangan	Dudukan pemasangan	
Dimensi [mm]	Ø 70 / L = 384	
Material	casing: ABS; lensa: PC	
Elemen display/pengoperasian		
Display	Segmen LED	20 x LED, multi-warna
Sinyal suara	buzzer	
Tekanan suara maks. [dB]	85	
Aksesori		
Aksesori (opsional)	dudukan pemasangan, E89060	
	braket dinding, E89061	
	Adaptor pemasangan, E89063	
	braket dengan entri kabel lateral, E89064	
	pipa pemasangan, E89065	
	pipa pemasangan, E89066	
	pipa pemasangan, E89067	
Keterangan		
Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.	
Jumlah paket	1 buah	

DV2910



Tower lampu 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Koneksi listrik - colokan

Konektor: M12; pengkodean: A



1	UB+
2	tidak digunakan
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagram dan grafik

pemasangan di dinding



DV2910

Tower lampu 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ



pemasangan di kaki

