


DV2930



Tower lampu 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

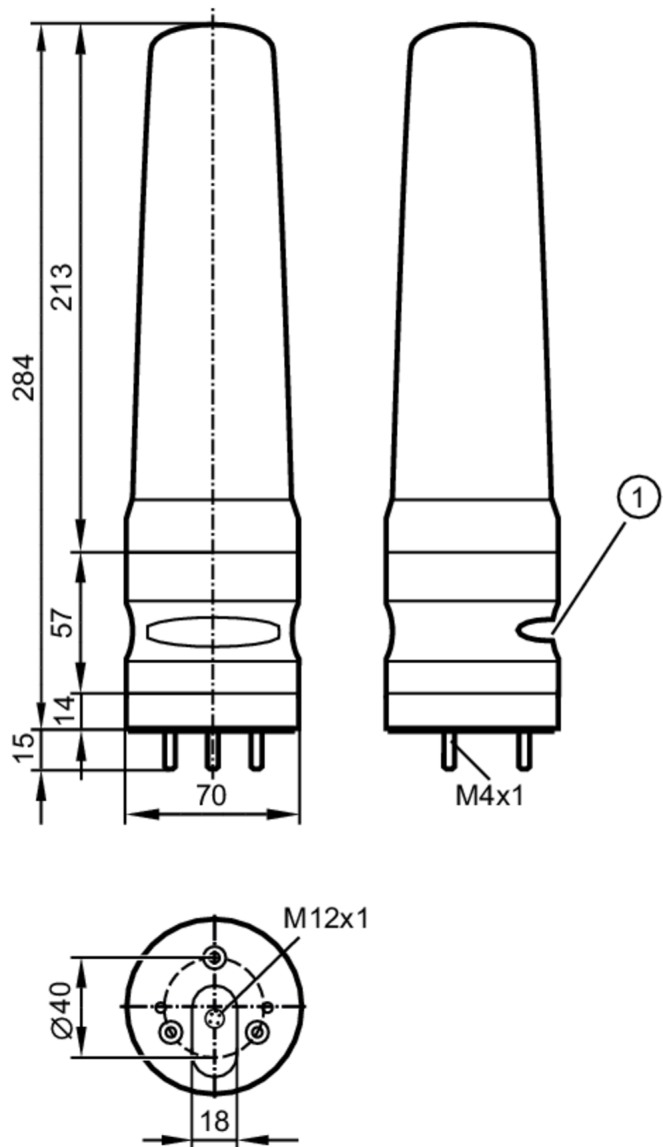

1 buzzer



Aplikasi		
Aplikasi		pensinyalan kondisi mesin
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC	[V]	24
Konsumsi arus	[mA]	< 200
Arus puncak pengaktifan	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Input		
Arus input Tinggi	[mA]	6
Interface		
Interface komunikasi		IO-Link



Tower lampu 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Waktu siklus proses min. [ms]	3.2	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	1533

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]		-25...50
Suhu penyimpanan [°C]		-40...75
Kelembapan udara relatif maks. [%]		90
Tekanan udara [kPa]		< 106
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m]		2000
Perlindungan		IP 54

Data teknis		
Berat [g]		493
Dimensi [mm]		Ø 70 / L = 284
Material		casing: ABS; lensa: PC

Elemen display/pengoperasian		
Display	Segmen LED	20 x LED, multi-warna
Sinyal suara		buzzer
Tekanan suara maks. [dB]		85

Aksesori		
Aksesori (opsional)		dudukan pemasangan, E89060
		braket dinding, E89061
		Adaptor pemasangan, E89063
		braket dengan entri kabel lateral, E89064
		pipa pemasangan, E89065
		pipa pemasangan, E89066
		pipa pemasangan, E89067

Keterangan		
Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.	
Jumlah paket	1 buah	

DV2930



Tower lampu 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Koneksi listrik - colokan


Konektor: M12; pengkodean: A



1	UB+
2	tidak digunakan
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagram dan grafik

pemasangan di dinding

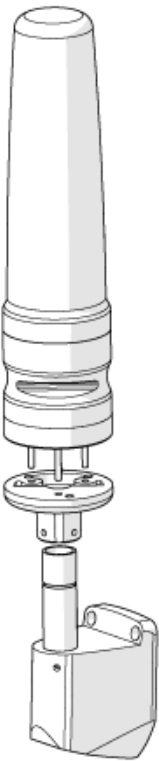

DV2930

Tower lampu 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



pemasangan di kaki

