


DV2330



Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

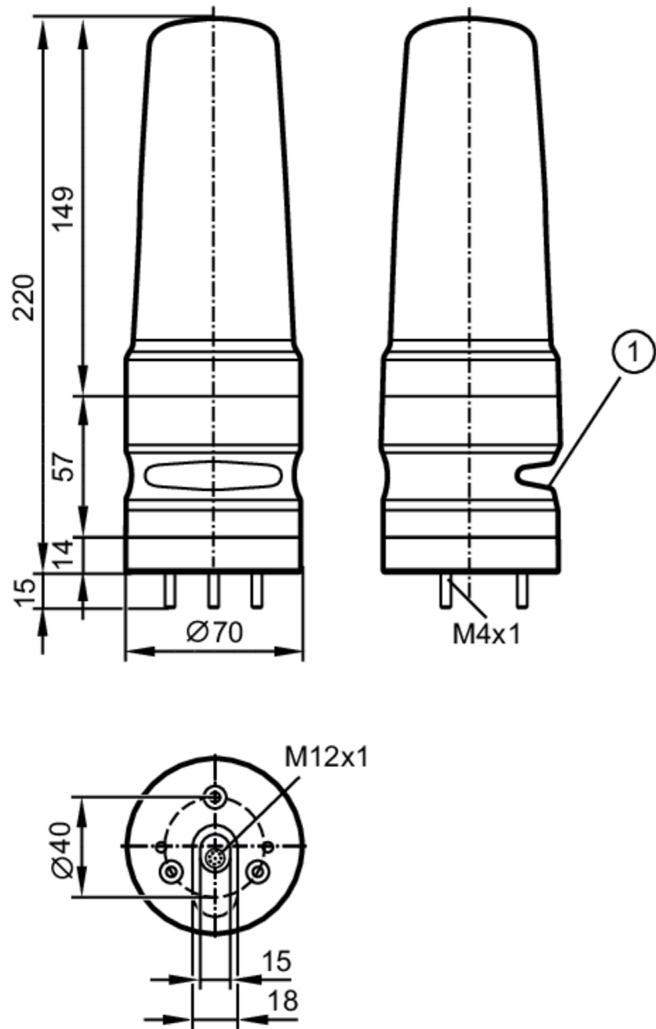

1 buzzer



Aplikasi

Aplikasi

pensinyalan kondisi mesin

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)

Tegangan nominal DC

[V]

24

Konsumsi arus

[mA]

< 200

Input

Arus input Tinggi

[mA]

6

Interface

Interface komunikasi

IO-Link

Tipe transmisi

COM2 (38,4 kBaud)

Revisi O-Link

1.1

Standar SDCI

IEC 61131-9

Mode SIO

ya



Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Tipe port master yang diperlukan		A	
Waktu siklus proses min.	[ms]	3.2	
DeviceID yang didukung		Tipe operasi	DeviceID
		default	1467
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...50	
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...75	
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90	
Tekanan udara	[kPa]	< 106	
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	2000	
Perlindungan		IP 54	
Pengujian/persetujuan			
Persetujuan UL	suplai tegangan		Class 2
Data teknis			
Berat	[g]	422.8	
Dimensi	[mm]	Ø 70 / L = 220	
Material		casing: ABS; lensa: PC	
Elemen display/pengoperasian			
Display	Segmen LED		3 x 4 LED
Sinyal suara	buzzer		
Tekanan suara maks.	[dB]	85	
Aksesori			
Aksesori (opsional)	dudukan pemasangan, E89060		
	braket dinding, E89061		
	Adaptor pemasangan, E89063		
	braket dengan entri kabel lateral, E89064		
	pipa pemasangan, E89065		
	pipa pemasangan, E89066		
	pipa pemasangan, E89067		
Keterangan			
Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.		
Jumlah paket	1 buah		



Lampu sinyal 3 segmen

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Koneksi listrik - colokan

Konektor: M12; pengkodean: A



1	L+
2	tidak digunakan
3	L-
4	IO-Link (C/Q)