

DX2002




Display multifungsi untuk memantau putaran,
kecepatan dan waktu

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: DX2022
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

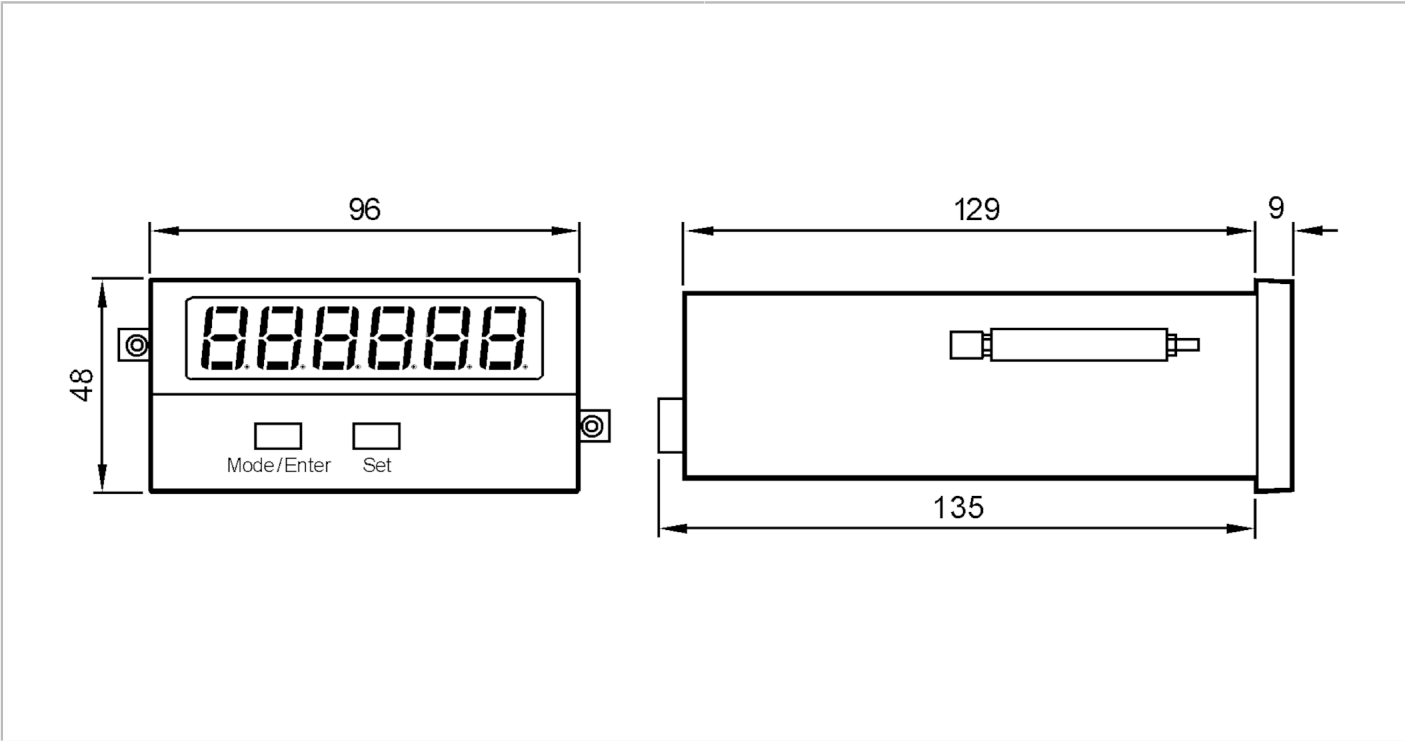

Aplikasi		
Aplikasi	evaluasi dan display universal untuk semua unit fisik yang dapat diperoleh dari urutan pulsa	
Data kelistrikan		
Frekuensi AC	[Hz]	50...60
Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	33...58
Tegangan pengoperasian	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Konsumsi arus	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Energi tambahan untuk sensor DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 1	
Output		
Jumlah output analog		1
Output arus analog	[mA]	4...20
Output tegangan analog	[V]	0...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...45
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...75
Perlindungan	IP 65; (di bagian depan)	



Display multifungsi untuk memantau putaran, kecepatan dan waktu

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Terminal peringkat perlindungan	IP 20
---------------------------------	-------

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Data teknis

Berat	[g]	580.8
Material		Noryl UL94-V-0

Elemen display/pengoperasian

Display	display LED 7 segmen, oranye 6 digit 15 mm
---------	--

Koneksi listrik

terminal sekrup, DC: 10 x ...1.5 mm²

terminal sekrup, AC: 4 x ...2.5 mm²

Koneksi

