




Display multifungsi untuk memantau sinyal standar analog

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: DX2042
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

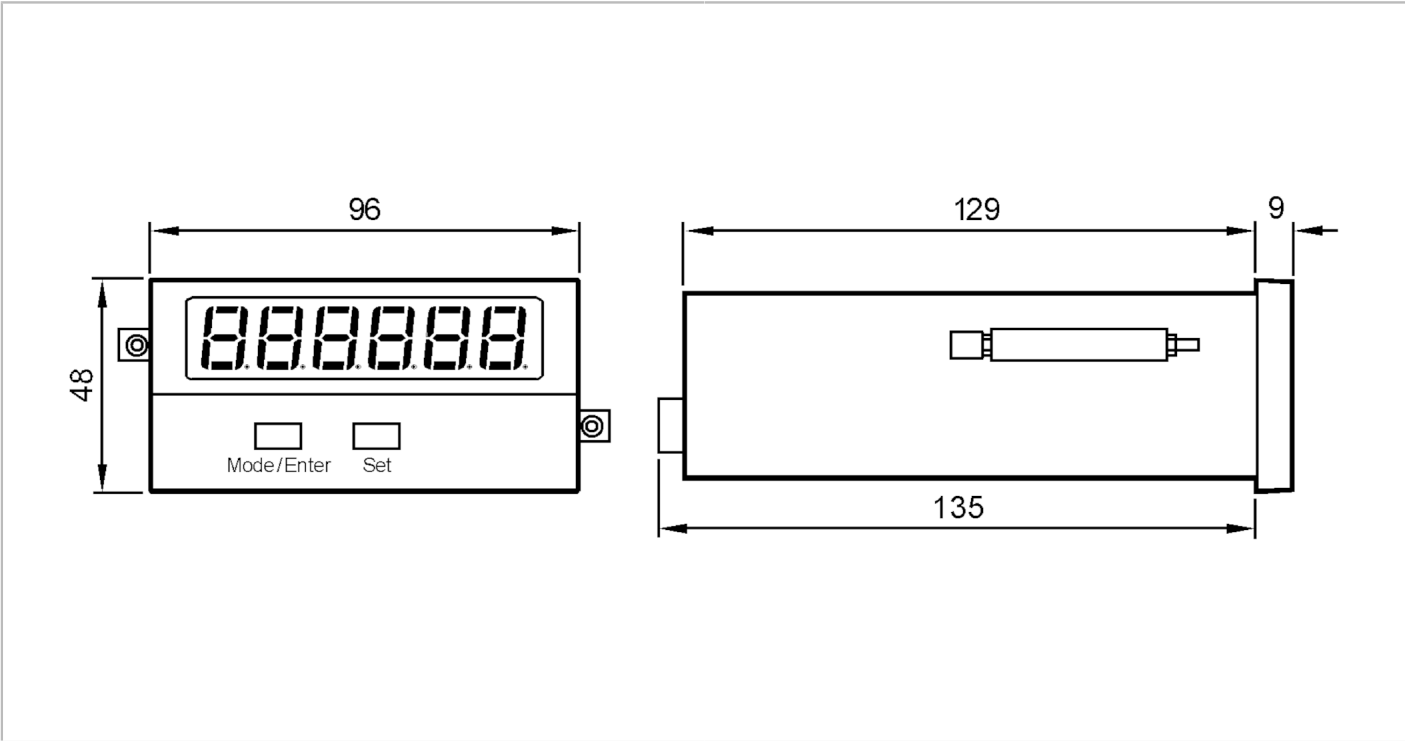

Aplikasi		
Aplikasi	display sinyal standar analog; misalnya sensor tekanan, sensor suhu atau sensor aliran	
Data kelistrikan		
Frekuensi AC	[Hz]	50...60
Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	33...58
Tegangan pengoperasian	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Konsumsi arus	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Energi tambahan untuk sensor DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA; Tahan dari hubung singkat)
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah input analog: 2	
Input		
Jumlah input analog	2	
Output		
Output arus analog	[mA]	4...20
Output tegangan analog	[V]	0...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...45



Display multifungsi untuk memantau sinyal standar analog

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Suhu penyimpanan [°C]	-25...70
Perlindungan	IP 65; (di bagian depan)
Terminal peringkat perlindungan	IP 20

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Data teknis

Berat [g]	552.8
Material	Noryl UL94-V-0

Elemen display/pengoperasian

Display	display LED 7 segmen, oranye 6 digit 15 mm
---------	--

Koneksi listrik

terminal sekrup, DC: 10 x ...1.5 mm²

terminal sekrup, AC: 4 x ...2.5 mm²

Koneksi

