




Sensor area induktif

SIY-2120-ABOW

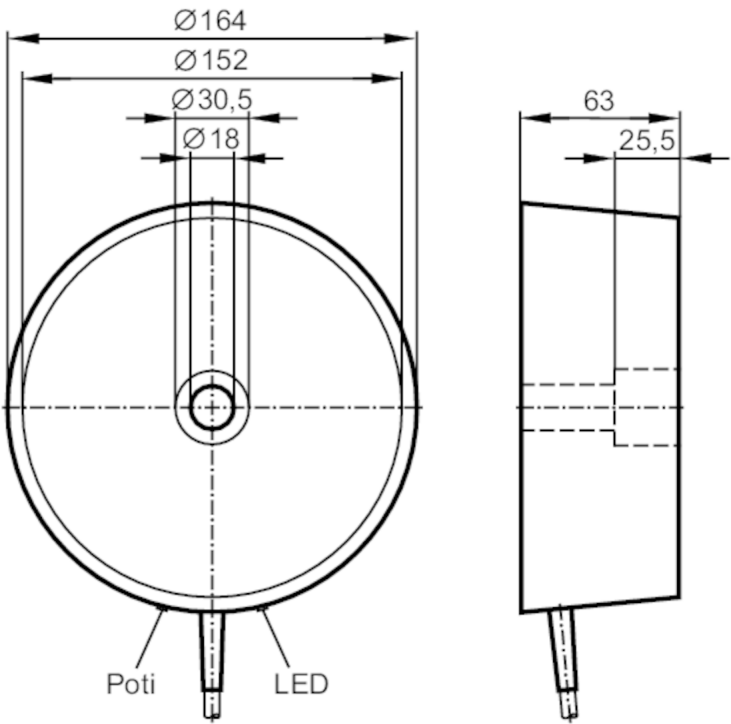

Karakteristik produk		
Fungsi output		biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian	[mm]	30...120
Casing		berbentuk silinder
Dimensi	[mm]	Ø 164 / L = 63
Data kelistrikan		
Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	90...250 AC
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak
Output		
Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	11
Arus beban minimal	[mA]	15
Kebocoran arus maks.	[mA]	6
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	3
Tahan dari hubung singkat		tidak




Sensor area induktif

SIY-2120-ABOW

Pelindung beban berlebih	tidak
Zona pendeteksian	
Jangkauan pendeteksian [mm]	30...120
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan	ya
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm]	120
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm]	120 ± 10 %
Akurasi/deviasi	
Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01]	< 15
Deviasi titik peralihan [X01]	-15...15
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-20...70
Perlindungan	IP 65
Pengujian/persetujuan	
EME	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	25368
Data teknis	
Berat [g]	1231.5
Casing	berbentuk silinder
Pemasangan	non-flush mountable
Dimensi [mm]	Ø 164 / L = 63
Material	casing: PBT; penutup bawah: aluminium
Elemen display/pengoperasian	
Display	status peralihan 1 x LED, kuning
Koneksi listrik	
Perlindungan yang diperlukan	sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Aksesori	
Item dikirim	sekrup: 1 x M16 x 90
Keterangan	
Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket	1 buah

**Sensor area induktif**

SIY-2120-ABOW

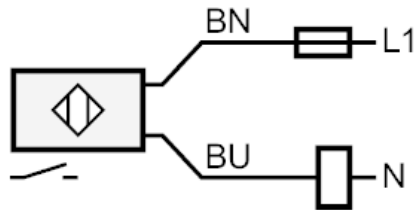Koneksi listrikKabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²**Koneksi**

Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat

Warna core :

BN =

coklat

BU =

biru