




Sensor area induktif

SIY-2120-ABOW MET.PLATE B

Produk tidak tersedia - entri arsip

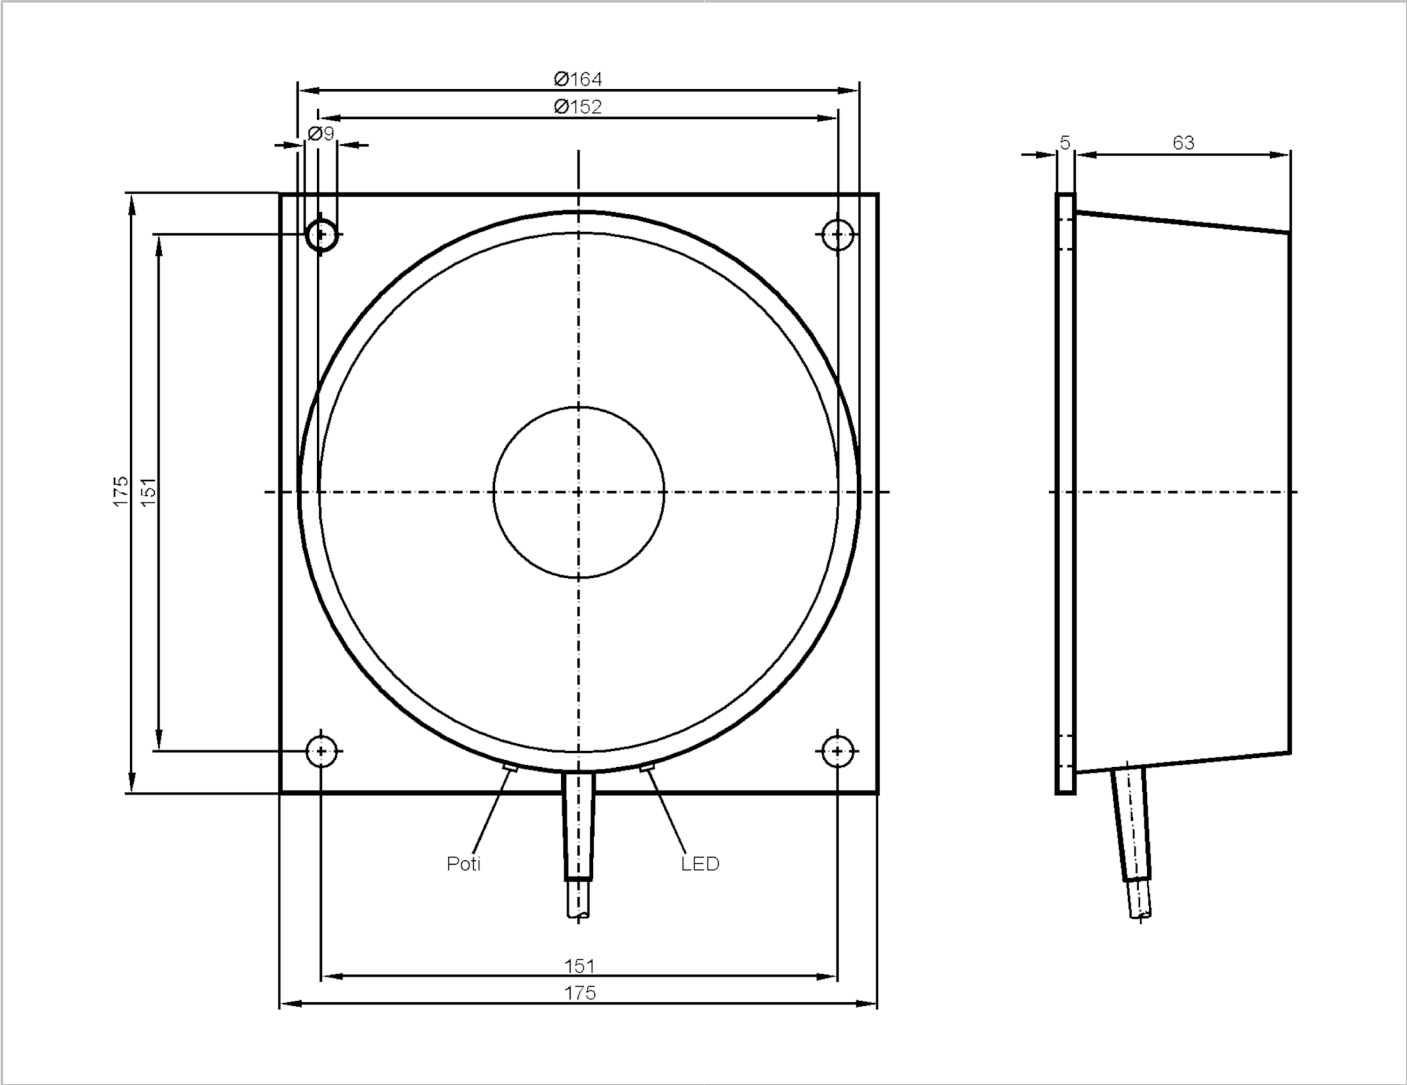

Karakteristik produk		
Fungsi output		biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian	[mm]	30...120
Casing		berbentuk silinder
Dimensi	[mm]	Ø 164 / L = 68
Data kelistrikan		
Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	90...250 AC
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak
Output		
Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	11



Sensor area induktif

SIY-2120-ABOW MET.PLATE B

Arus beban minimal	[mA]	15
Kebocoran arus maks.	[mA]	6
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	3
Tahan dari hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian	[mm]	30...120
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		ya
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik	[mm]	120
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	120 ± 10 %

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis	[X01]	< 15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-15...15

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-20...70
Perlindungan		IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Data teknis

Berat	[g]	0.001
Casing		berbentuk silinder
Pemasangan		non-flush mountable
Tipe pemasangan		dengan pelat pemasangan
Dimensi	[mm]	Ø 164 / L = 68
Material		casing: PBT; Pelat pemasangan: aluminium dianodisasi

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Koneksi listrik


Perlindungan yang diperlukan		sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
------------------------------	--	---

Keterangan

Keterangan		Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket		1 buah

**Sensor area induktif**

SIY-2120-ABOW MET.PLATE B

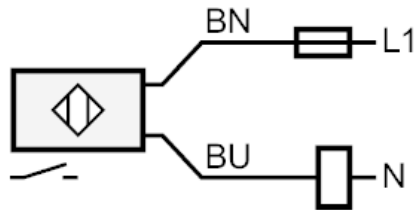Koneksi listrikKabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²**Koneksi**

Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat

Warna core :

BN =

coklat

BU =

biru