


Sensor induktif

IB-2020-BBOA/MS/6M/SS

Produk tidak tersedia - entri arsip

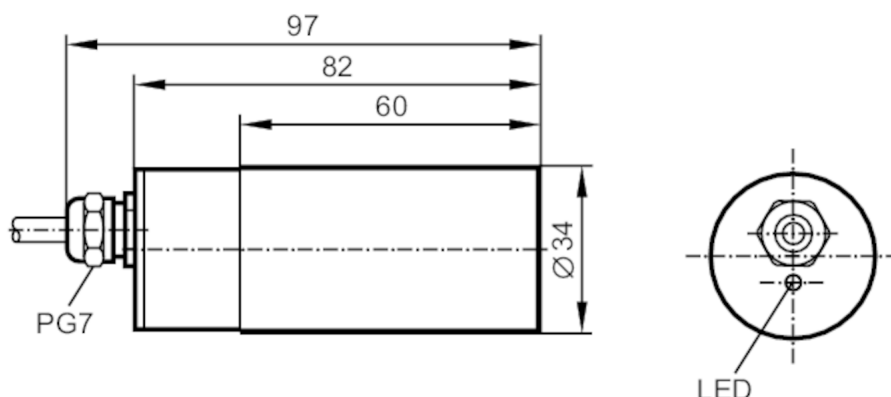

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm]		20
Casing		berbentuk silinder
Dimensi [mm]		Ø 34 / L = 82

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]		20...250 AC/DC
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output

Fungsi output		biasanya tertutup
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]		6.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]		6.5
Arus beban minimal [mA]		5
Kebocoran arus maks. [mA]		2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]		250; (350 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]		100
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]		20
Frekuensi peralihan DC [Hz]		70
Pelindung hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]		20
Jangkauan pendeteksian real Sr		20 ± 10 %



Sensor induktif

IB-2020-BBOA/MS/6M/SS

Jarak pengoperasian	[mm]	0...16.2
---------------------	------	----------

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3	
Histeresis	[X01]	3...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing	berbentuk silinder	
Pemasangan	non-flush mountable	
Dimensi	[mm]	Ø 34 / L = 82
Material	casing: PBT; penutup akhir: kuningan berlapis nikel; Konektor kabel PG: kuningan berlapis nikel	

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori

Item dikirim	Klem pemasangan: 1	
--------------	--------------------	--


Keterangan

Jumlah paket	1 buah	
--------------	--------	--

Koneksi listrik

Kabel: 6 m, silikon; 2 x 0.75 mm²

Koneksi

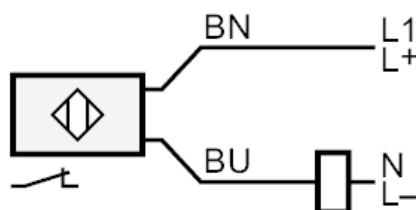

BN = Warna core :
 BU = coklat
 biru