


Sensor induktif

IDE2050-ARKA

Produk tidak tersedia - entri arsip

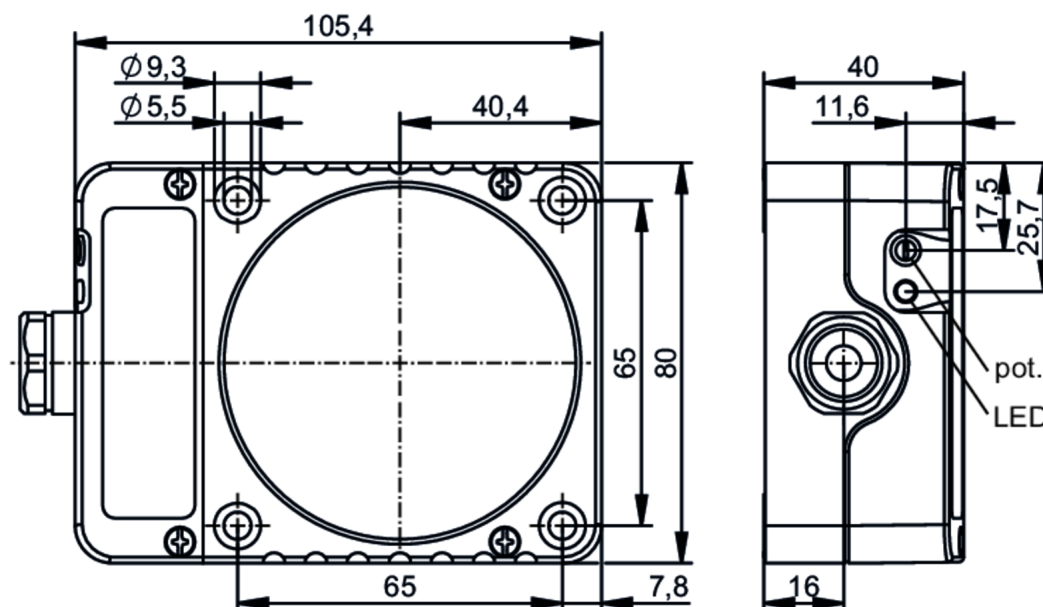

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]		50
Casing		persegi panjang
Dimensi [mm]		105 x 80 x 40

Data kelistrikan

Frekuensi AC [Hz]		47...63
Tegangan pengoperasian [V]		20...132 AC / 10...130 DC
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output

Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]		5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]		5
Arus beban minimal [mA]		5
Kebocoran arus maks. [mA]		1.6
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]		350
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]		100
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]		4
Frekuensi peralihan DC [Hz]		4
Pelindung hubung singkat		tidak



Sensor induktif

IDE2050-ARKA

Pelindung beban berlebih		tidak
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	50
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		ya
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik	[mm]	50
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	50 ± 10 %
Jarak pengoperasian	[mm]	0...40.5
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2	
Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing		persegi panjang
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	105 x 80 x 40
Material		PPE
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		obeng: 1
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah



Sensor induktif

IDE2050-ARKA

Koneksi listrik

terminal: ...2.5 mm²

Koneksi

